

SERIA A

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc[®]




URZĄDZENIA GRZEWcze

Spis treści

3. Urządzenia grzewcze	51
Ogólna charakterystyka grupy, wyposażenie dodatkowe	52
Nadstawki	53
Szafki grzewcze	56
Bemary	57
Bemary i blaty podgrzewające do zabudowy	58

Dział 3 Urządzenia grzewcze

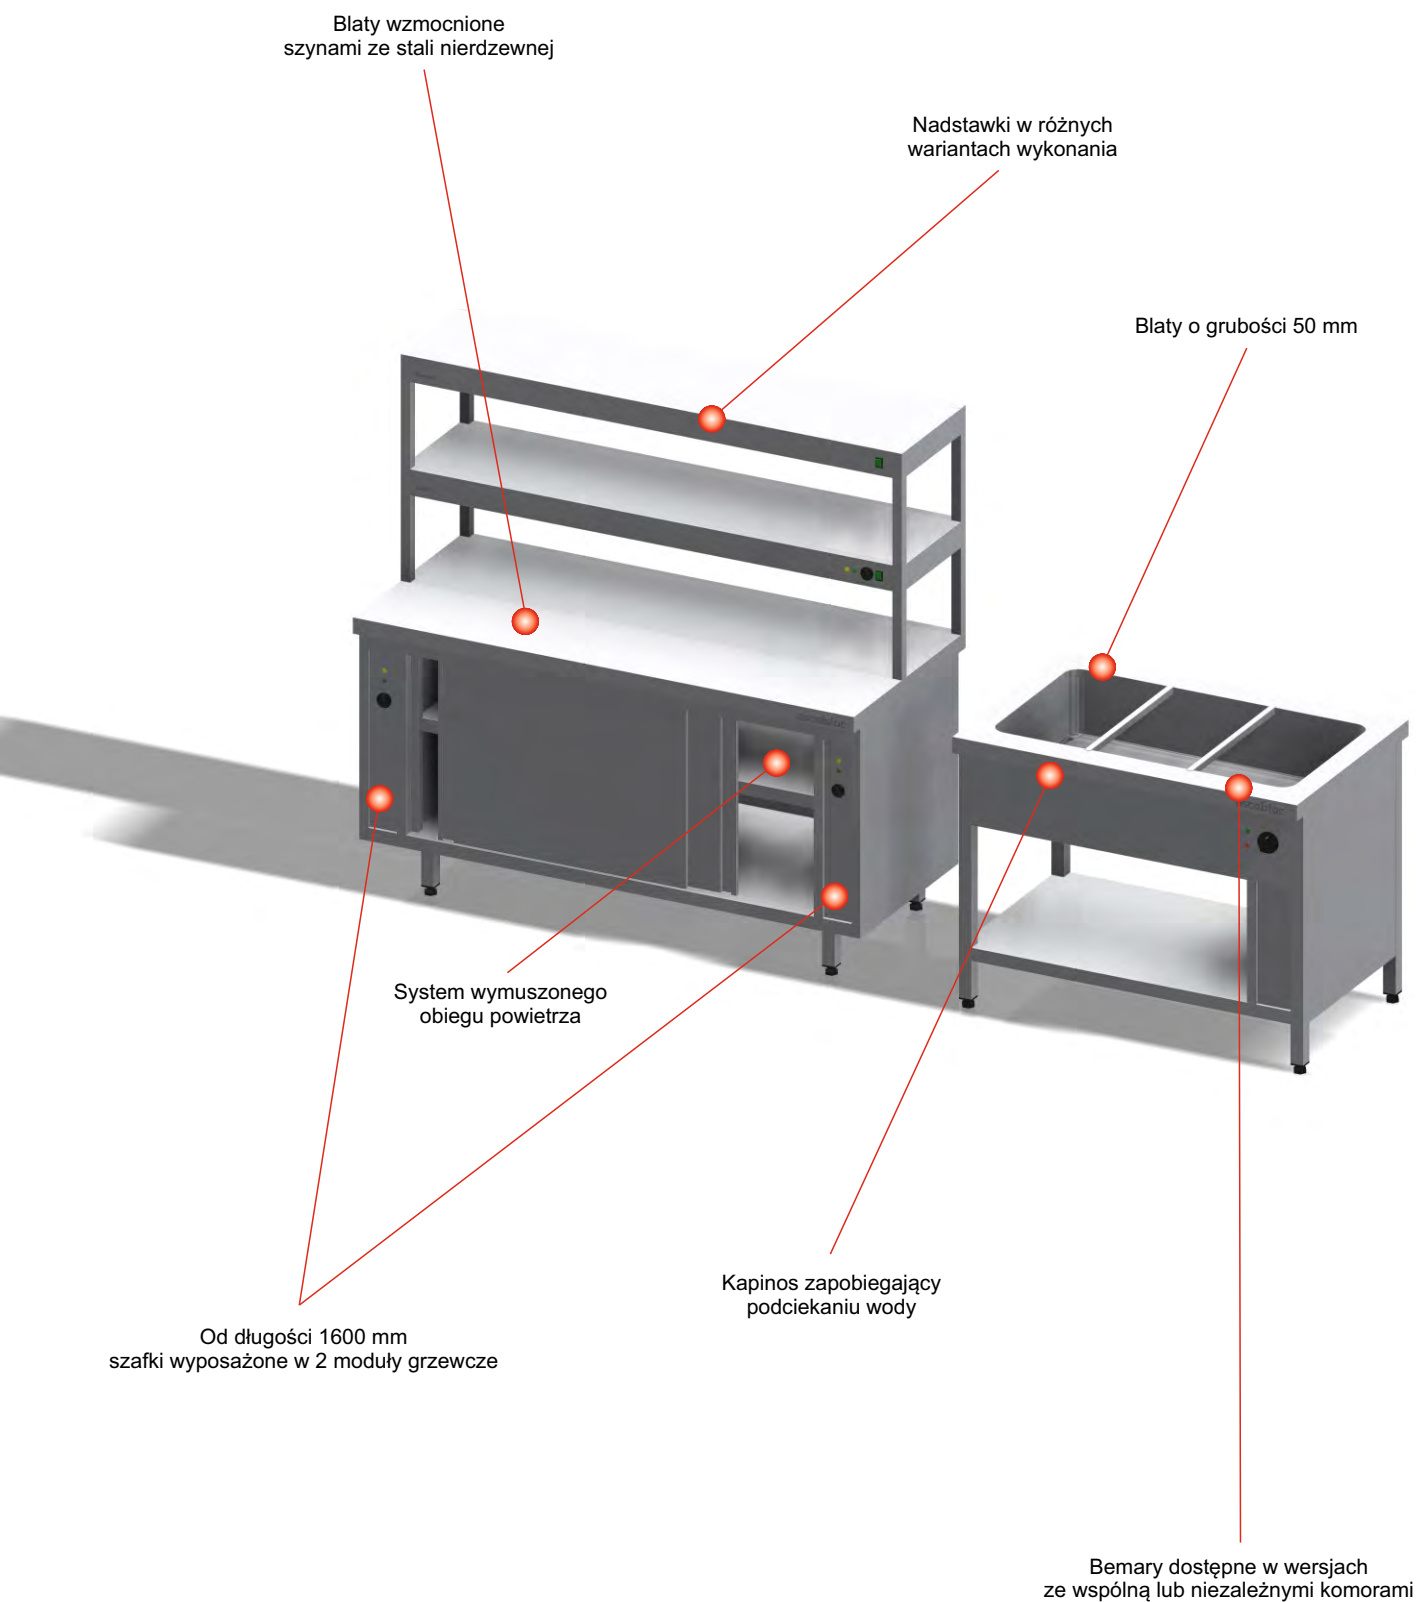

Ogólna charakterystyka grupy


- urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- półki nadstawek o grubości 80 mm z blachy 1,0 mm
- półki nadstawek z oświetleniem halogenowym lub z grzewczymi promiennikami podczerwieni
- blaty mebli z blachy 1,0 mm lub 1,5 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm z kapinosem z przodu zapobiegającym podciekaniu wody
- wysunięcie blatu z przodu (w stosunku do korpusu) – 40 mm
- wysunięcie blatu z tyłu (w stosunku do korpusu) – 20 mm
- standardowa wysokość urządzeń 850 mm (możliwość wykonania o wysokości 900 mm)
- w szafkach nogi 150 mm, przy szafkach o wysokości 900 mm nogi 200 mm
- nogi urządzeń zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- wszystkie bemały i szafki grzewcze z zaciskiem uziemiającym.

Wyposażenie dodatkowe - dopłaty

Typ katalogowy	BLATY	Głębokość (mm)	
		600	700
	Opis wariantu		
A01	Blat z blachy o grubości 1,5 mm – dopłata za 1 mb		
A02	Blat z blachy o grubości 2,0 mm – dopłata za 1 mb		
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli (do długości 2850 mm)		
A05	Blat z podgięciem z tyłu w dół		
A06	Blat z kapinosem z tyłu		
A07	Blat z rantem z lewej		
A08	Blat z rantem z prawej		

Typ katalogowy	INNE
	Opis wariantu
A50	Wysokość mebla 900 mm – prześwit 200 mm
A51	Komplet 4 kółek skrętnych (2 z hamulcem) – maksymalna długość mebla 2000 mm
A64	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości (do szafek i bemałów) – cena za 1 szt.

Nadstawka 1-poziomowa z oświetleniem Typ A3186

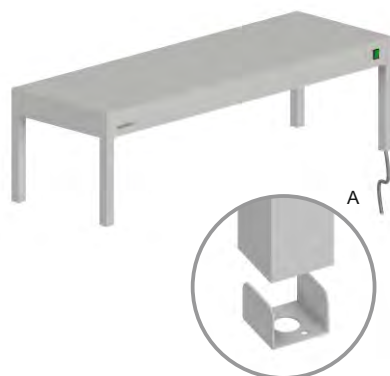

- zasilanie 230V/1N 50/60Hz

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegół A)
- **przypawanie nóg do blatu – dopłata 180 PLN**

Zamawiający powinien określić sposób montażu

	Wys.	350 mm		
	Gł.	300 mm	400 mm	Moc (W)
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	
2 pary nóg	600	A3186.063	A3186.064	15
	700	A3186.073	A3186.074	15
	800	A3186.083	A3186.084	15
	900	A3186.093	A3186.094	15
	1000	A3186.103	A3186.104	20
	1100	A3186.113	A3186.114	20
	1200	A3186.123	A3186.124	20
	1300	A3186.133	A3186.134	20
	1400	A3186.143	A3186.144	25
	1500	A3186.153	A3186.154	25
	1600	A3186.163	A3186.164	25
	1700	A3186.173	A3186.174	25
1800	A3186.183	A3186.184	30	
1900	A3186.193	A3186.194	30	
2000	A3186.203	A3186.204	30	
3 pary nóg	2100	A3186.213	A3186.214	30
	2200	A3186.223	A3186.224	40
	2300	A3186.233	A3186.234	40
	2400	A3186.243	A3186.244	40
	2500	A3186.253	A3186.254	40

Nadstawka 2-poziomowa z oświetleniem Typ A3187



- zasilanie 230V/1N 50/60Hz


Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegół A)
- **przypawanie nóg do blatu – dopłata 180 PLN**

Zamawiający powinien określić sposób montażu

	Wys.	700 mm		
	Gł.	300 mm	400 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)
2 pary nóg	600	A3187.063	A3187.064	25
	700	A3187.073	A3187.074	25
	800	A3187.083	A3187.084	25
	900	A3187.093	A3187.094	25
	1000	A3187.103	A3187.104	40
	1100	A3187.113	A3187.114	40
	1200	A3187.123	A3187.124	40
	1300	A3187.133	A3187.134	40
	1400	A3187.143	A3187.144	50
	1500	A3187.153	A3187.154	50
	1600	A3187.163	A3187.164	50
	1700	A3187.173	A3187.174	50
	1800	A3187.183	A3187.184	60
	1900	A3187.193	A3187.194	60
2000	A3187.203	A3187.204	60	
3 pary nóg	2100	A3187.213	A3187.214	60
	2200	A3187.223	A3187.224	75
	2300	A3187.233	A3187.234	75
	2400	A3187.243	A3187.244	75
	2500	A3187.253	A3187.254	75

Nadstawka 1-poziomowa grzewcza Typ A3190

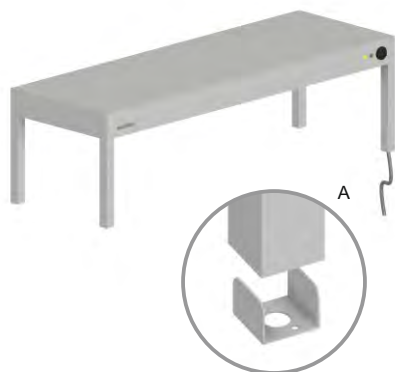

- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegóły A)
- **przyspawanie nóg do blatu – dopłata 180 PLN**

Zamawiający powinien określić sposób montażu

	Wys.	350 mm		
	Gł.	300 mm	400 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (kW)
2 pary nóg	600	A3190.063	A3190.064	0,50
	700	A3190.073	A3190.074	0,50
	800	A3190.083	A3190.084	0,75
	900	A3190.093	A3190.094	0,75
	1000	A3190.103	A3190.104	1,00
	1100	A3190.113	A3190.114	1,00
	1200	A3190.123	A3190.124	1,00
	1300	A3190.133	A3190.134	1,25
	1400	A3190.143	A3190.144	1,25
	1500	A3190.153	A3190.154	1,50
	1600	A3190.163	A3190.164	1,50
	1700	A3190.173	A3190.174	1,50
	1800	A3190.183	A3190.184	1,75
1900	A3190.193	A3190.194	1,75	
2000	A3190.203	A3190.204	2,00	
3 pary nóg	2100	A3190.213	A3190.214	2,00
	2200	A3190.223	A3190.224	2,00
	2300	A3190.233	A3190.234	2,00
	2400	A3190.243	A3190.244	2,00
	2500	A3190.253	A3190.254	2,00

Nadstawka 2-poziomowa górny poziom neutralny dolny poziom grzewczy Typ A3194



- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz


Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegóły A)
- **przyspawanie nóg do blatu – dopłata 180 PLN**

Zamawiający powinien określić sposób montażu

	Wys.	700 mm		
	Gł.	300 mm	400 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (kW)
2 pary nóg	600	A3194.063	A3194.064	0,50
	700	A3194.073	A3194.074	0,50
	800	A3194.083	A3194.084	0,75
	900	A3194.093	A3194.094	0,75
	1000	A3194.103	A3194.104	0,10
	1100	A3194.113	A3194.114	0,10
	1200	A3194.123	A3194.124	0,10
	1300	A3194.133	A3194.134	1,25
	1400	A3194.143	A3194.144	1,25
	1500	A3194.153	A3194.154	1,50
	1600	A3194.163	A3194.164	1,50
	1700	A3194.173	A3194.174	1,50
	1800	A3194.183	A3194.184	2,25
1900	A3194.193	A3194.194	2,25	
2000	A3194.203	A3194.204	2,50	
3 pary nóg	2100	A3194.213	A3194.214	2,00
	2200	A3194.223	A3194.224	2,00
	2300	A3194.233	A3194.234	2,25
	2400	A3194.243	A3194.244	2,25
	2500	A3194.253	A3194.254	2,50

Nadstawka 1-poziomowa grzewcza z oświetleniem Typ A3192

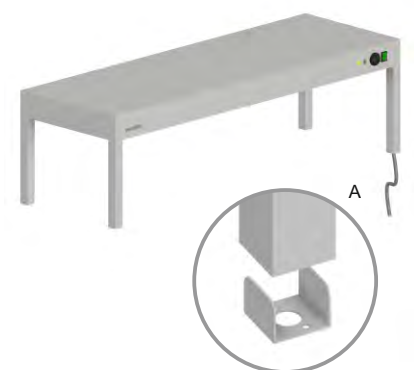

- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegół A)
- **przyspawanie nóg do blatu – dopłata 180 PLN**

Zamawiający powinien określić sposób montażu

Wys. Gł.	350 mm		
	300 mm	400 mm	Moc (kW)
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	
600	A3192.063	A3192.064	0,52
700	A3192.073	A3192.074	0,52
800	A3192.083	A3192.084	0,77
900	A3192.093	A3192.094	0,77
1000	A3192.103	A3192.104	1,02
1100	A3192.113	A3192.114	1,02
1200	A3192.123	A3192.124	1,02
1300	A3192.133	A3192.134	1,27
1400	A3192.143	A3192.144	1,28
1500	A3192.153	A3192.154	1,53
1600	A3192.163	A3192.164	1,53
1700	A3192.173	A3192.174	1,53
1800	A3192.183	A3192.184	1,78
1900	A3192.193	A3192.194	1,78
2000	A3192.203	A3192.204	2,03
2100	A3192.213	A3192.214	2,03
2200	A3192.223	A3192.224	2,04
2300	A3192.233	A3192.234	2,29
2400	A3192.243	A3192.244	2,29
2500	A3192.253	A3192.254	2,54

Nadstawka 2-poziomowa górny poziom z oświetleniem dolny poziom grzewczy z oświetleniem Typ A3195



- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegół A)
- **przyspawanie nóg do blatu – dopłata 180 PLN**

Zamawiający powinien określić sposób montażu

Wys. Gł.	700 mm		
	300 mm	400 mm	Moc (kW)
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	
600	A3195.063	A3195.064	0,53
700	A3195.073	A3195.074	0,53
800	A3195.083	A3195.084	0,78
900	A3195.093	A3195.094	0,78
1000	A3195.103	A3195.104	1,04
1100	A3195.113	A3195.114	1,04
1200	A3195.123	A3195.124	1,04
1300	A3195.133	A3195.134	1,29
1400	A3195.143	A3195.144	1,30
1500	A3195.153	A3195.154	1,55
1600	A3195.163	A3195.164	1,55
1700	A3195.173	A3195.174	1,55
1800	A3195.183	A3195.184	1,56
1900	A3195.193	A3195.194	1,56
2000	A3195.203	A3195.204	2,06
2100	A3195.213	A3195.214	2,06
2200	A3195.223	A3195.224	2,08
2300	A3195.233	A3195.234	2,33
2400	A3195.243	A3195.244	2,33
2500	A3195.253	A3195.254	2,58

Szafka grzewcza z drzwiami suwnymi Typ A3600



- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 85°C
- od długości 1600 mm – półka dzielona
- od długości 1600 mm – 2 moduły grzewcze
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz ~ moc 2,10 kW
lub 400 V 3N/PE AC 50 Hz ~ moc 4,20 kW (od dł. 1600 mm)

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3600.106	A3600.107
1100	A3600.116	A3600.117
1200	A3600.126	A3600.127
1300	A3600.136	A3600.137
1400	A3600.146	A3600.147
1500	A3600.156	A3600.157
1600	A3600.166	A3600.167
1700	A3600.176	A3600.177
1800	A3600.186	A3600.187
1900	A3600.196	A3600.197
2000	A3600.206	A3600.207
2100	A3600.216	A3600.217
2200	A3600.226	A3600.227

Szafka grzewcza z drzwiami skrzydłowymi Typ A3601



- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 85°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz ~ moc 2,10 kW

Liczba drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2	1000	A3601.106	A3601.107
	1100	A3601.116	A3601.117
	1200	A3601.126	A3601.127
	1300	A3601.136	A3601.137
	1400	A3601.146	A3601.147

Bemar ze wspólną komorą i półką Typ A3640



- bemar wodny napełniany od góry
- przystosowany do pojemników GN o gł. 200 mm
- komora higieniczna ze wspólnym sterowaniem
- pod komorą odpływ z zaworem kulowym
- w komplecie poprzeczki do pojemników GN
- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 95°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (kW)
800	A3640/2	2 x GN 1/1	1,50
1100	A3640/3	3 x GN 1/1	2,25
1400	A3640/4	4 x GN 1/1	2,85

Bemar z niezależnie sterowanymi komorami i półką Typ A3610



- bemar wodny napełniany od góry
- przystosowany do pojemników GN o gł. 200 mm
- komory higieniczne z niezależnym sterowaniem
- pod każdą z komór odpływ z zaworem kulowym
- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 95°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (kW)
800	A3610/2	2 x GN 1/1	1,50
1200	A3610/3	3 x GN 1/1	2,25
1600	A3610/4	4 x GN 1/1	2,80

Bemar ze wspólną komorą do zabudowy Typ A3607



- bemar wodny napełniany od góry
- przystosowany do pojemników GN o gł. 200 mm
- komora higieniczna ze wspólnym sterowaniem
- pod komorą odpływ z zaworem kulowym
- panel sterujący oddzielnie
- w komplecie poprzeczki do pojemników GN
- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 95°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (kW)
775	A3609/2	2 x GN 1/1	1,50
1100	A3609/3	3 x GN 1/1	2,25
1425	A3609/4	4 x GN 1/1	2,85

Blat podgrzewający do zabudowy Typ 3608



- przystosowany do podgrzewania bezpośredniego lub w pojemnikach GN o gł. 65 mm
- panel sterujący oddzielnie
- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 60°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (kW)
775	3608/2	2 x GN 1/1	1,50
1100	3608/3	3 x GN 1/1	2,25
1425	3608/4	4 x GN 1/1	2,80