

SERIA A

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®




URZĄDZENIA CHŁODNICZE

Spis treści

4. Urządzenia chłodnicze	61
Ogólna charakterystyka grupy, wyposażenie dodatkowe - dopłaty	62
Stoły chłodnicze	63
Blaty i wanny	64
Witryny chłodnicze	65

Dział 4 Urządzenia chłodnicze

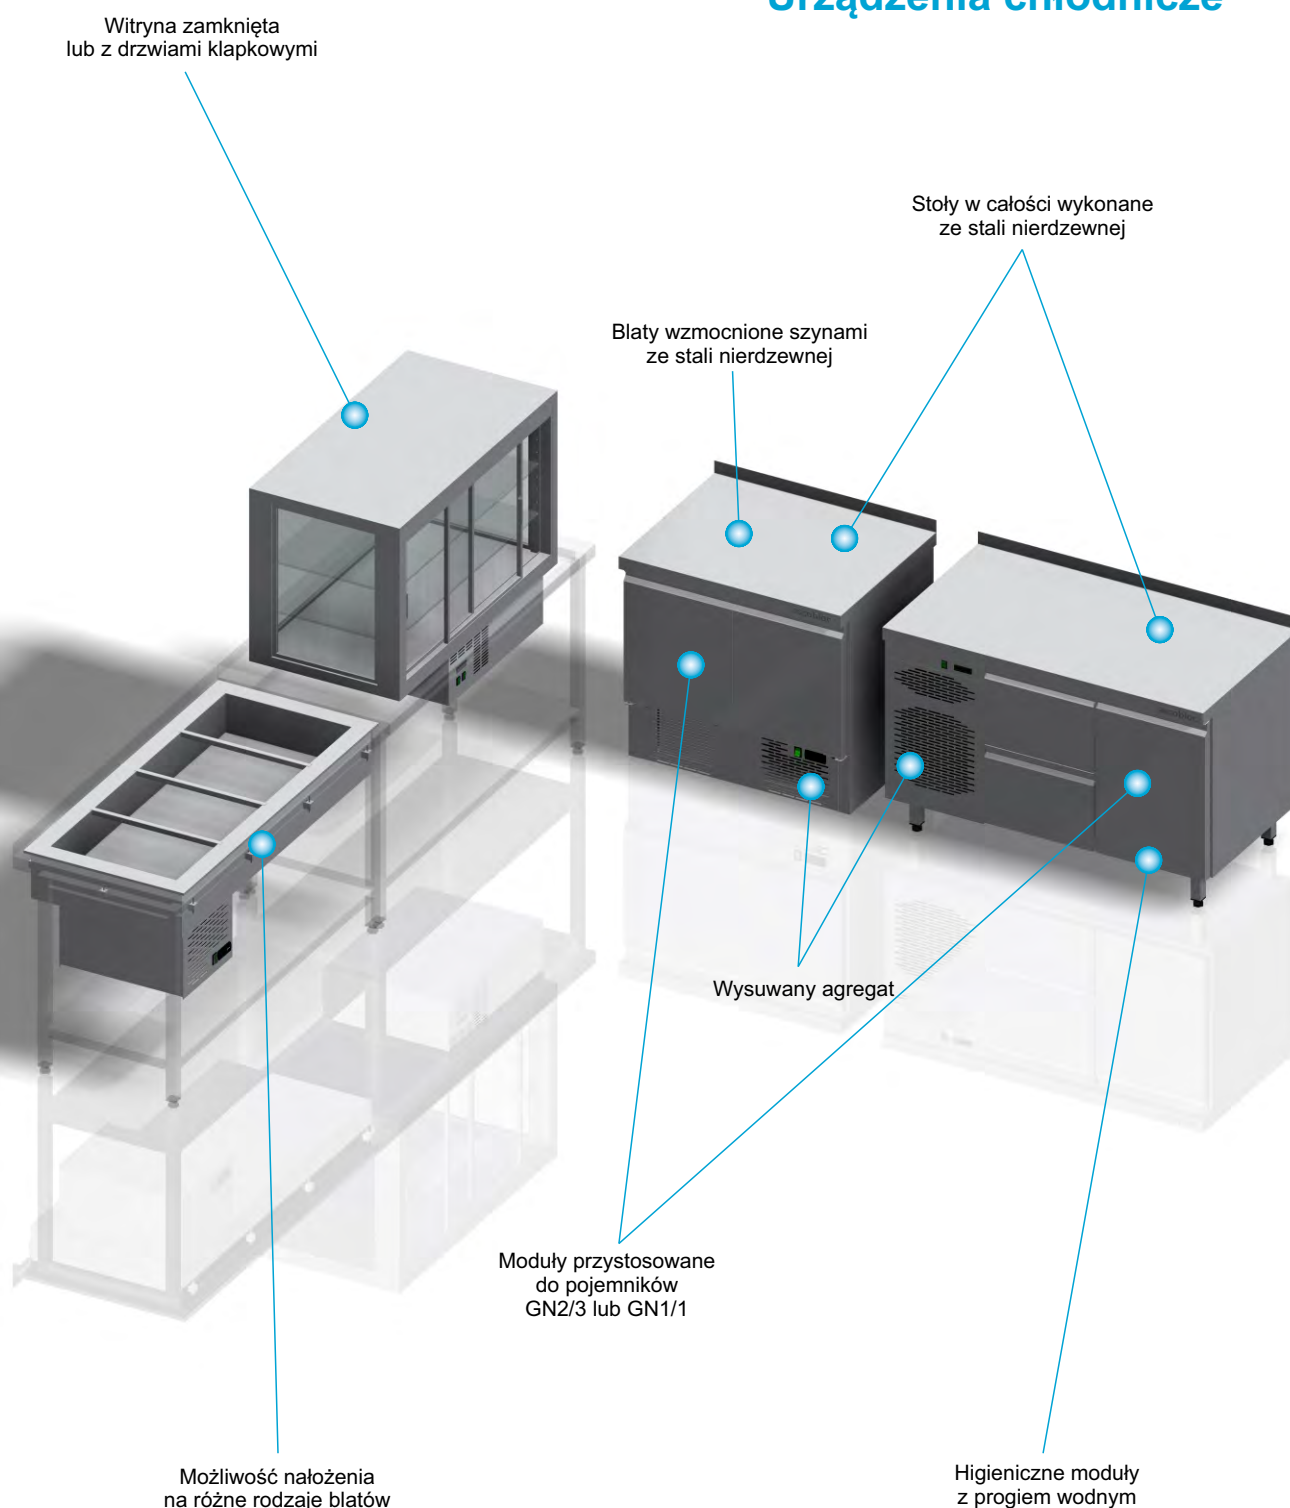

Ogólna charakterystyka grupy

- urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- blaty urządzeń z blachy 1,0 mm lub 1,5 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty stołów chłodniczych o grubości 50 mm z kapinosem z przodu zapobiegającym podciekaniu wody
- drzwi i korpusy stołów chłodniczych izolowane pianką poliuretanową
- czynnik chłodniczy R134A
- wysunięcie blatu z przodu (w stosunku do korpusu) – 40 mm
- wysunięcie blatu z tyłu (w stosunku do korpusu) – 20 mm
- wewnątrz modułu higieniczne z progiem wodnym
- chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza
- drzwi samozamykające się
- standardowa wysokość mebli 850 mm (możliwość wykonania mebli o wysokości 900 mm)
- w szafkach nogi 150 mm, przy szafkach o wysokości 900 mm nogi 200 mm
- nogi mebli zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- urządzenia z zaciskiem uziemiającym

Wyposażenie dodatkowe - dopłaty

Typ katalogowy	BLATY	Głębokość (mm)	
	Opis wariantu	600	700
A01	Blat z blachy o grubości 1,5 mm – dopłata za 1 mb		
A02	Blat z blachy o grubości 2,0 mm – dopłata za 1 mb		
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli (do długości 2850 mm)		
A05	Blat z podgięciem z tyłu w dół		
A06	Blat z kapinosem z tyłu		
A07	Blat z rantem z lewej		
A08	Blat z rantem z prawej		

Typ katalogowy	INNE
	Opis wariantu
A50	Wysokość mebla 900 mm – prześwit 200 mm
A64	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości – cena za 1 szt.
A120	Zamek na klucz w drzwiach / szufladach
A122	Drzwi skrzydłowe z szybą izolowaną dla typu 3900
A123	Oświetlenie wewnątrz modułu
A125	Para przewodnic na GN 1/1
A132	Półka druciana nierdzewna na GN
A134	Półka druciana powlekana na GN
A137	Poprzeczka do szuflad na butelki dla modułu GN 1/1

Stół chłodniczy z agregatem Typ 3900



- moduły z drzwiami skrzydłowymi o dł. 450 mm, z 3 parami prowadnic na GN 2/3 lub GN 1/1
- pojemność 1 modułu chłodniczego:
przy gł. 600 mm – 100 l
przy gł. 700 mm – 120 l
- elektroniczna regulacja temperatury 2°C ± 15°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wys.	850 mm			
Gł.	600 mm		700 mm	
Dł. (mm)	Liczba modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy	Typ katalogowy
950	1	240 / 290	3900-6/1	3900-7/1
1300	2	240 / 290	3900-6/2	3900-7/2
1750	3	330 / 400	3900-6/3	3900-7/3
2200	4	440 / 510	3900-6/4	3900-7/4

Wariant	Opis wariantu
Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)	2 x 303x445*/545**x200 mm
Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3)	1 x 303x445*/545**x100 mm 1 x 303x445*/545**x200 mm (wys. użytkowa 325 mm)
Blok 3 szuflad (1/3 + 1/3 + 1/3)	2 x 303x445*/545**x100 mm 1 x 303x445*/545**x150 mm

* przy gł. mebla 600 mm
** przy gł. mebla 700 mm

Stół chłodniczy z agregatem na dole Typ 3950



- 2 moduły z 2 drzwiami skrzydłowymi o dł. 450 mm, z 2 parami prowadnic na GN 2/3 lub GN 1/1
- pojemność 1 modułu chłodniczego:
przy gł. 600 mm – 85 l
przy gł. 700 mm – 100 l
- elektroniczna regulacja temperatury 2°C ± 15°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wys.	850 mm			
Gł.	600 mm		700 mm	
Dł. (mm)	Liczba modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy	Typ katalogowy
900	2	240 / 290	3950-6	3950-7

Wariant	Opis wariantu
Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)	2 x 303x445*/545**x150 mm

* przy gł. mebla 600 mm
** przy gł. mebla 700 mm

Blat chłodniczy z agregatem do zabudowy Typ 3925



Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Dostosowany dla	Moc (W) elektr./chłodn.
775	3925/2	2 x GN 1/1	180 / 200
1100	3925/3	3 x GN 1/1	180 / 200
1425	3925/4	4 x GN 1/1	180 / 200

- agregat z panelem sterującym podwieszany pod blatem chłodniczym
- elektroniczna regulacja temperatury 2°C + 8°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wanna chłodnicza z agregatem do zabudowy Typ A3922



Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (W) elektr./chłodn.
775	A3922/2	2 x GN 1/1	220 / 200
1100	A3922/3	3 x GN 1/1	230 / 200
1425	A3922/4	4 x GN 1/1	240 / 200

- agregat z panelem sterującym podwieszony pod wanną chłodniczą
- dostosowana do pojemników GN o maksymalnej głęb. 150 mm
- wanna z chłodzeniem statycznym
- w komplecie przekładki do pojemników GN
- elektroniczna regulacja temperatury 2°C + 8°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wanna izolowana na lód do zabudowy Typ A3924



Gł.	650 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Dostosowana dla
775	A3924/2	2 x GN 1/1
1100	A3924/3	3 x GN 1/1
1425	A3924/4	4 x GN 1/1

- wanna izolowana pianką poliuretanową
- wanna o głębokości 150 mm
- na dnie wanny wkłady perforowane
- pod komorą odpływ z zaworem kulowym

Witryna chłodnicza Euro-Line do zabudowy Typ 3721



Wys.	540 mm lub 700 mm		
Gł.	610 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.	Ilość poziomów
625	3721.001	210/200	2
825	3721.002	220/200	2
1155	3721.003	310/290	2
1155	3721.004*	310/290	3

Drzwi klapkowe od strony klienta

Dla witryny	3721.001
Dla witryny	3721.002
Dla witryny	3721.003
Dla witryny	3721.004

- w standardzie przeszklenie od strony klienta (**drzwi klapkowe za dopłatą**)
- przeszkłone ściany boczne
- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- wewnątrz 1 lub 2 półki szklane
- zintegrowane oświetlenie
- agregat z panelem sterującym podwieszany pod urządzeniem
- elektroniczna regulacja temperatury 6°C ÷ 12°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

* witryna 3721.004 - wysokość 700 mm

Witryna chłodnicza Euro-Line do ustawienia na blacie Typ 3722



Wys.	540 mm lub 700 mm		
Gł.	510 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.	Ilość poziomów
910	3722.001	210/200	2
1110	3722.002	220/200	2
1440	3722.003	310/290	2
1440	3722.004*	310/290	3

Drzwi klapkowe od strony klienta

Dla witryny	3722.001
Dla witryny	3722.002
Dla witryny	3722.003
Dla witryny	3722.004

- w standardzie przeszklenie od strony klienta (**drzwi klapkowe za dopłatą**)
- przeszkłona ściana boczna
- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- wewnątrz 1 lub 2 półki szklane
- zintegrowane oświetlenie
- agregat z panelem sterującym z boku urządzenia
- elektroniczna regulacja temperatury 6°C ÷ 12°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

* witryna 3722.004 - wysokość 700 mm