


SERIA STANDARD

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®

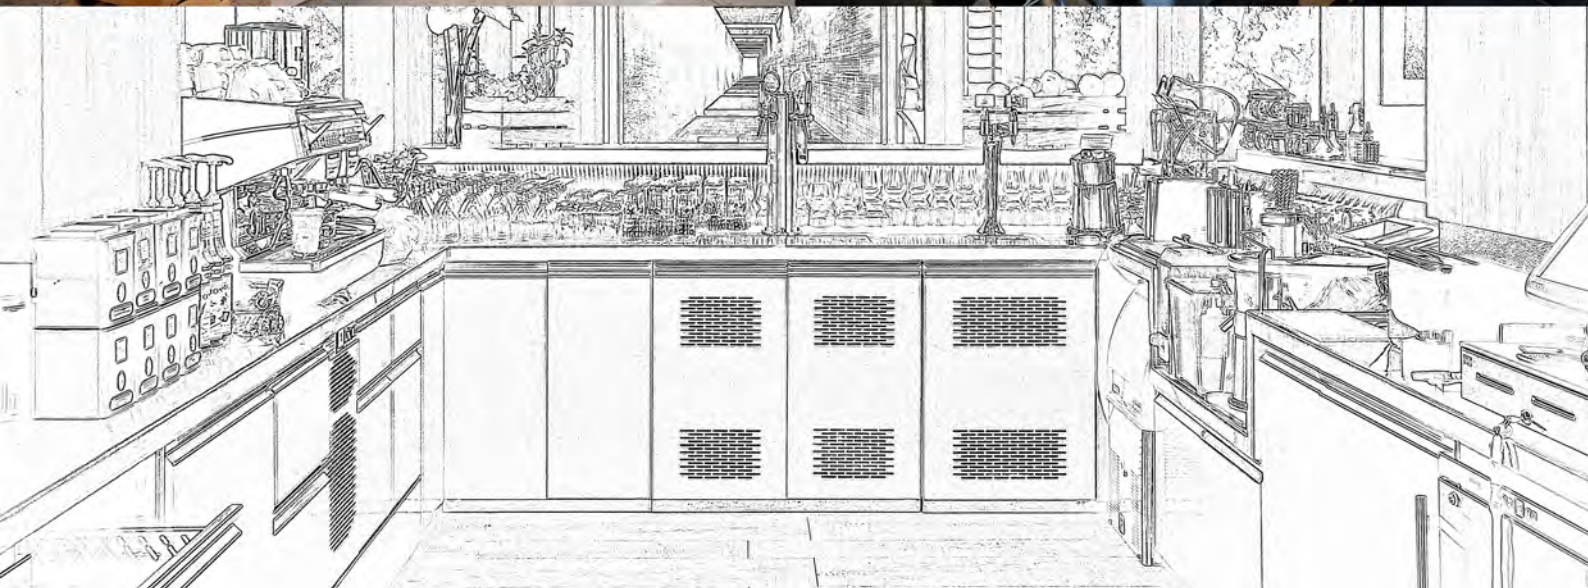

LINIE WYDAWCZE



Katalog
mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali
nierdzewnej

Katalog 2019

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Dział Sprzedaży


tel. 62 786 82 41
tel. 62 786 82 25
tel. 62 786 82 15
tel. 62 786 82 21
fax 62 785 36 88

proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl

 8. Linie wydawcze	221
Opis techniczny wykonania	224
Warianty / Wyposażenie dodatkowe	226
Szafki wydawcze	228
Narożniki	230
Stanowiska i porty wydawcze	231
Dystrybutory talerzy z szafką	232
Błat podgrzewający z szafką	232
Szafki grzewcze i barmy	233
Stoły chłodnicze, wanny chłodnicze i saladetty	237
Błat chłodniczy z szafką	240
Wanna na lód z szafką	240
Elementy do zabudowy	241
Nadstawki	244
Nadstawki mostkowe	246
Oslony przeciwkaszlowe	249
Witryny	250
Pomocniki kelnerskie	256
Półki do przesuwu tac	257
Panele z konstrukcją frontową	257
Bufety	258

○ Dział 8

Linie wydawcze

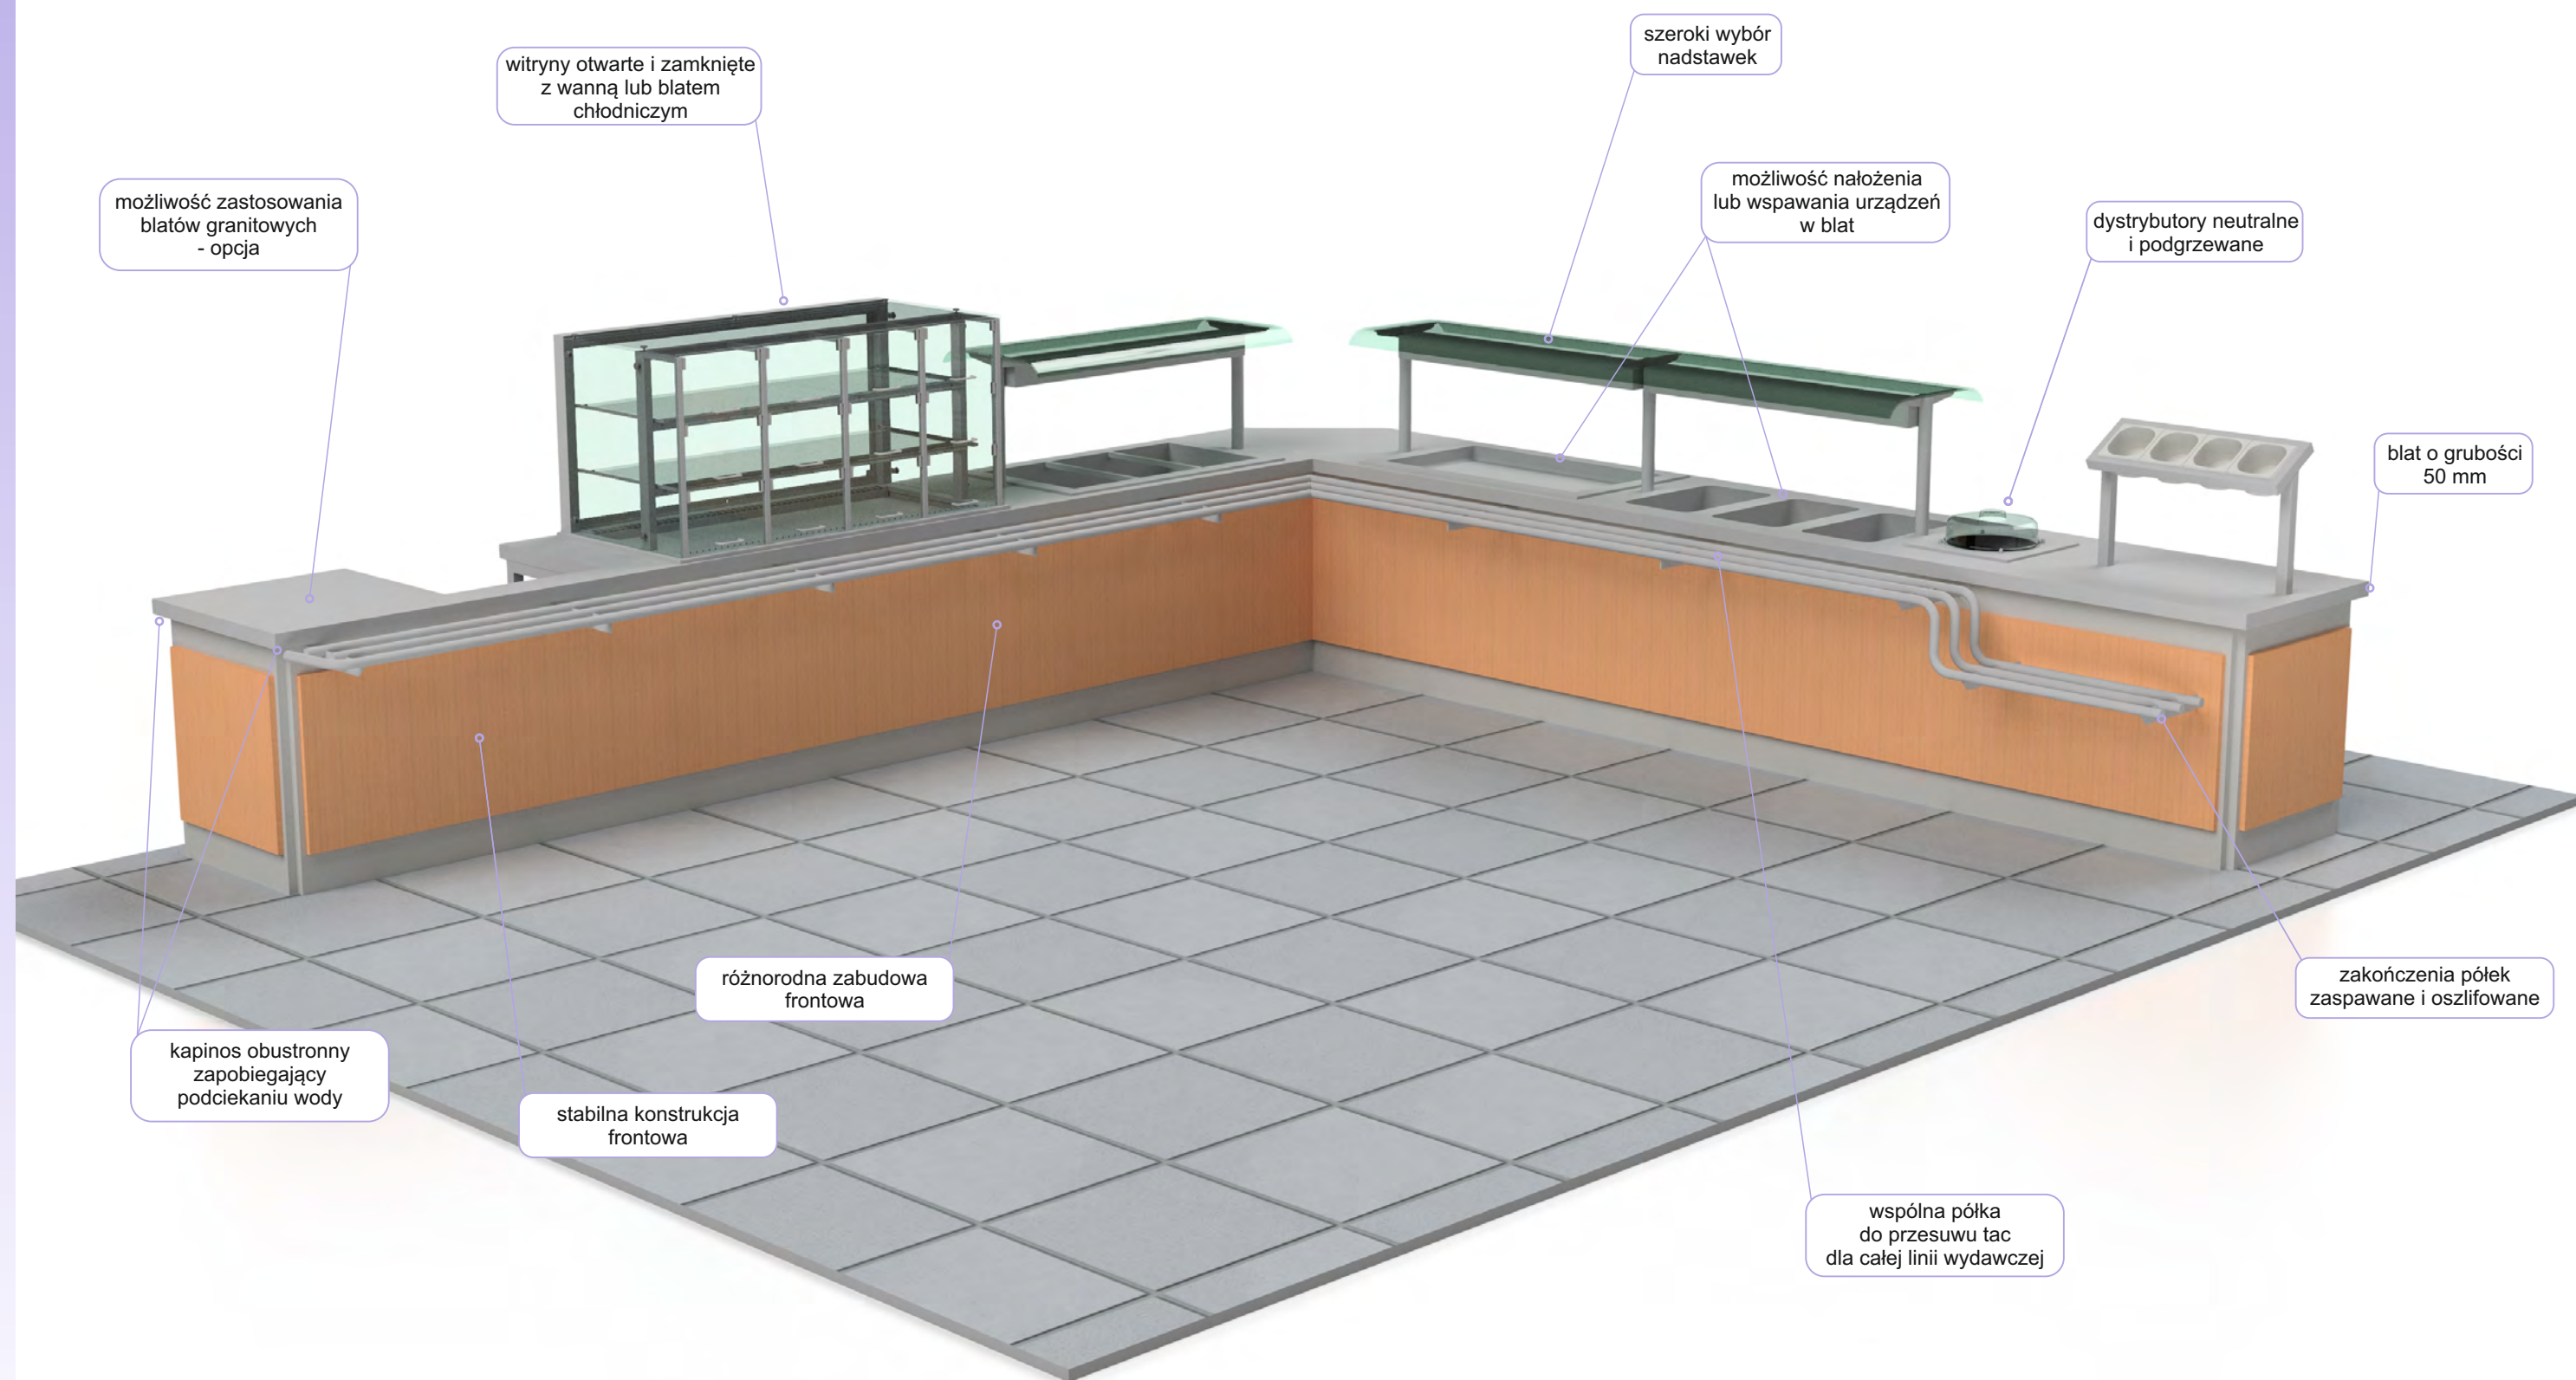



Linie wydawcze

Opis techniczny wykonania

- meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- **blaty szafek i urządzeń z blachy 1,5 mm** (możliwość wykonania blatów z blachy 2,0 mm)
- blaty wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm; z przodu i z tyłu kapinos zapobiegający podciekaniu wody
- wysunięcie blatu od strony obsługi (w stosunku do korpusu) – 40 mm
- wysunięcie blatu od strony klienta (w stosunku do korpusu) – 70 mm
- korpusy szafek i urządzeń z blachy 1,0 mm
- półki przestawne szafek o grubości 40 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej, z możliwością zmiany położenia co 50 mm
- drzwi o grubości 20 mm wykonane z 2 warstw blachy z gryfem nierdzewnym
- rolki w drzwiach suwnych na łożyskach kulkowych
- szuflady skrzyniowe na stabilnych, teleskopowych prowadnicach z pełnym wysuwem
- standardowa wysokość szafek i urządzeń 850 mm; przy meblach o wysokości 900 mm nogi 200 mm
- nogi mebli zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości 15 mm
- wszystkie szafki i urządzenia z zaciskiem uziemiającym
- szafki grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza i płynną regulacją temperatury
- szafki grzewcze z niezależnym przedziałem instalacji elektrycznej
- bemały z niezależnym sterowaniem komór
- zbiorczy odpływ z komór bemałowych
- bemały wolnostojące z niezależnymi przedziałami instalacji elektrycznej i wod-kan
- dystrybutory talerzy do zabudowy podgrzewane statycznie
- korpusy, drzwi i fronty szuflad stołów chłodniczych wypełnione poliuretanową izolacją termiczną
- drzwi z systemem samodomykającym
- moduły chłodnicze w wykonaniu higienicznym; próg wodny zapobiegający wypływowi kondensatu na zewnątrz
- elektroniczne sterowanie z możliwością ręcznej regulacji temperatury oraz automatycznym rozmrażaniem
- cyrkulacja powietrza wewnątrz modułów chłodniczych zapewniająca równomierny rozkład temperatury
- blaty z chłodzeniem statycznym
- wanny z chłodzeniem statycznym i wymuszonym obiegiem powietrza
- stoły z częścią agregatową na dole o wysokości 850 mm lub 900 mm
- nadstawki wykonane z rur o średnicy 32 mm, 48,3 mm oraz profili 30x20 mm, 60x60 mm
- **zakończenia profili nadstawek zaspawane i oszlifowane – bez zaślepek z tworzywa sztucznego**
- 3 standardy wykonania nadstawek: neutralne, z oświetleniem LED, z promiennikami halogenowymi



Linie wydawcze

Opis techniczny wykonania

- witryny chłodnicze przeznaczone do ekspozycji schłodzonych produktów
- witryny wykonane ze stali nierdzewnej, szkła i elementów plexi
- elektroniczne sterowanie z możliwością ręcznej regulacji temperatury oraz automatycznym rozmrażaniem
- witryny z wymuszonym obiegiem powietrza
- witryny panoramiczne z wymuszonym obiegiem powietrza i kurtyną powietrzną zapewniającą utrzymanie optymalnej temperatury
- oświetlenie LED
- szeroka gama rozwiązań wykonania witryn – witryny otwarte, zamknięte, z blatem lub wanną chłodniczą
- witryny przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia do + 25° C i wilgotności względnej powietrza do 45%

- półki do przesuwu tac z rur o średnicy 32 mm, 25 mm oraz profili 30x10 mm
- **zakończenia profili i rur zaspawane i oszlifowane – bez zaślepek z tworzywa sztucznego**
- stabilna konstrukcja frontowa przystosowana do montażu półki do przesuwu tac oraz zawieszania paneli dekoracyjnych

Linie wydawcze

Warianty / Wyposażenie dodatkowe

BLATY NIERDZEWNE	
Typ kat.	Opis wariantu
A02	Blat z blachy ze stali nierdzewnej o grub. 2,0 mm - dopłata za 1 mb
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli do dł. 2850 mm
A04.SS	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat spawany z dwóch odcinków
A04.SN	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat łączony systemem „Stecknaht”
A10	Blat z wycięciem prostokątnym - dopłata za każde wycięcie
A13	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i tyłem
BLATY GRANITOWE	
Typ kat.	Opis wariantu
UWAGA: Głębokość mebli przy zastosowaniu blatu granitowego wynosi 800 mm	
WK.30	Blat granitowy o grub. 30 mm - zamiast blatu nierdzewnego - dopłata za 1 mb
WK.50	Blat granitowy o grub. 30 mm, podklejony z przodu i z tyłu na grub. 50 mm (zamiast blatu nierdzewnego) - dopłata za 1 mb
WK.132	Blat granitowy z zaokrąglonym przodem i tyłem o grub. 30 mm, - dopłata za 1 mb
WZ.10	Blat granitowy z wycięciem prostokątnym - dopłata za każde wycięcie
WZ.PT/1	Półka do przesuwu tac granitowa gładka - dopłata za 1mb
WZ.PT/2	Półka do przesuwu tac granitowa, z wklejonymi płaskownikami - dopłata za 1 mb
WK	Wykonanie otworów o średnicy do 60 mm

* Rodzaje blatów i półek granitowych podane w dziale **Informacje Dodatkowe (str. 275)**

Typ kat.	SZUFLADY
	Opis wariantu
A32	Szuflada skrzyniowa dla GN 1/1-100 montowana pod blatem (wymiary wewnętrzne 305x520x100 mm)
A33	Zamek na klucz w szufladzie
A34.1	Prowadnice nierdzewne

A34.2 Prowadnice nierdzewne, samodomykające

Typ kat.	INNE
	Opis wariantu
A50	Wysokość mebla 900 mm - prześwit 200 mm
A53	Osłona nóg o wys. 150 mm (200 mm) od strony obsługi - cena za 1mb
A55	Zamek na klucz w drzwiach skrzydłowych (1 zamek na skrzydło drzwi) lub suwnych (1 zamek na parę drzwi) - cena za 1 szt.

A64 Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości - cena za 1 szt.

SE Sterowanie elektroniczne do urządzenia


A128 Poprzeczka do wanny chłodniczej / komory bimarowej

Typ kat.	URZĄDZENIA CHŁODNICZE
	Opis wariantu
A120	Zamek na klucz w drzwiach/szufladach
A122	Drzwi skrzydłowe z szybą izolowaną (dla typu 3900, 3950)
A123	Oświetlenie LED wewnątrz modułu
A125	Para prowadnic na GN1/1
A132	Półka druciana nierdzewna na GN1/1
A134	Półka druciana powlekana na GN1/1
A137	Poprzeczka do szuflad na butelki dla modułu GN1/1
A130	Agregat umieszczony z prawej strony

* nie dotyczy 3900/W

Typ kat.	NADSTAWKI
	Opis wariantu
WSB/1	Szyby boczne dla typu 3851, 3853
WSB/3	Szyby boczne dla typu 3871, 3873



Szafka otwarta Typ 3000/W

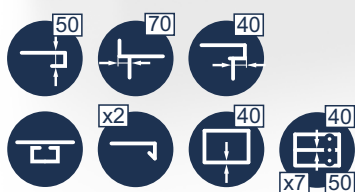

Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
400	3000.047/W
500	3000.057/W
600	3000.067/W
700	3000.077/W
800	3000.087/W
900	3000.097/W
1000	3000.107/W
1100	3000.117/W
1200	3000.127/W
1300	3000.137/W
1400	3000.147/W
1500	3000.157/W
1600	3000.167/W
1700	3000.177/W
1800	3000.187/W
1900	3000.197/W
2000	3000.207/W


Dodatkowa ścianka
działowa

Szafka otwarta z obniżeniem na kociołki Typ 3000/WK

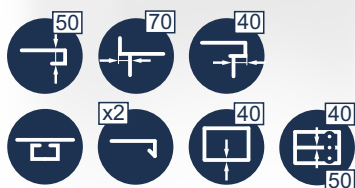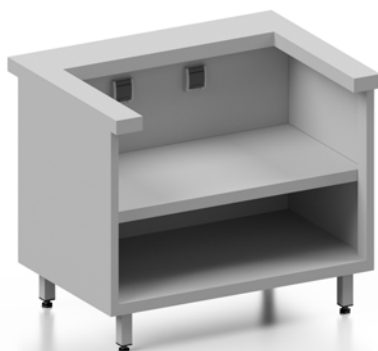

Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
500	3000.057/WK
600	3000.067/WK
700	3000.077/WK
800	3000.087/WK
900	3000.097/WK
1000	3000.107/WK


Szafka z drzwiami skrzydłowymi Typ 3040/W

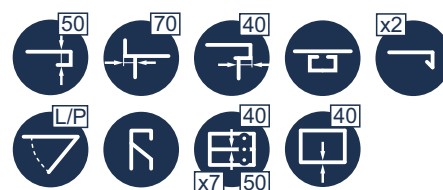

Ilość drzwi	Wys.	850 mm
	Gł.	750 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
1	400	3040.047/W
	500	3040.057/W
	600	3040.067/W
2	700	3040.077/W
	800	3040.087/W
	900	3040.097/W
	1000	3040.107/W
	1100	3040.117/W
	1200	3040.127/W
	1300	3040.137/W
3	1400	3040.147/W
	1500	3040.157/W
	1600	3040.167/W
	1700	3040.177/W
	1800	3040.187/W
4	1900	3040.197/W
	2000	3040.207/W

Dodatkowa ścianka działowa

Szafka z drzwiami suwnymi Typ 3020/W

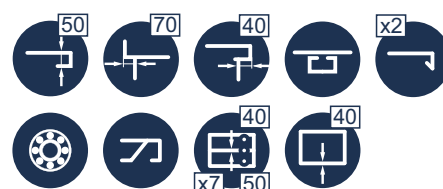


Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
800	3020.087/W
900	3020.097/W
1000	3020.107/W
1100	3020.117/W
1200	3020.127/W
1300	3020.137/W
1400	3020.147/W
1500	3020.157/W
1600	3020.167/W
1700	3020.177/W
1800	3020.187/W
1900	3020.197/W
2000	3020.207/W

Narożnik zewnętrzny Typ 3072/W



Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
	Typ katalogowy
	3072.100/W

Narożnik wewnętrzny Typ 3074/W

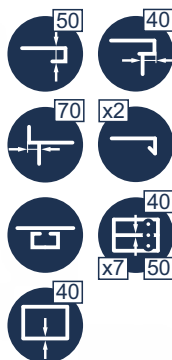


Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
	Typ katalogowy
	3074.100/W


Narożnik wewnętrzny Typ 3073/W




Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
	Typ katalogowy
	3073.100/W

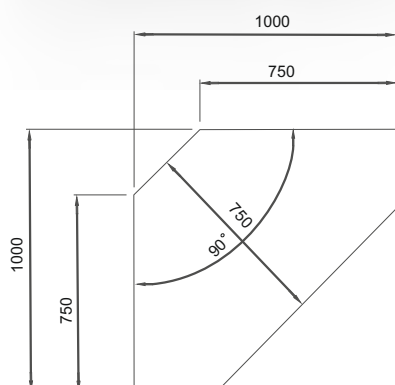


Narożnik zewnętrzny Typ 3075/W

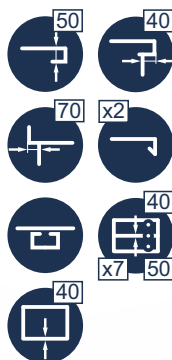

Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
	Typ katalogowy
	3075.100/W

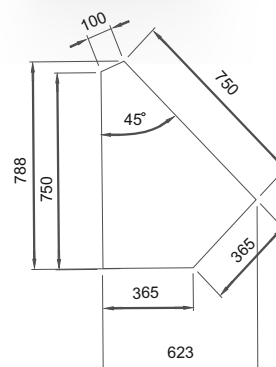

Stanowisko kasowe Typ 3076/W

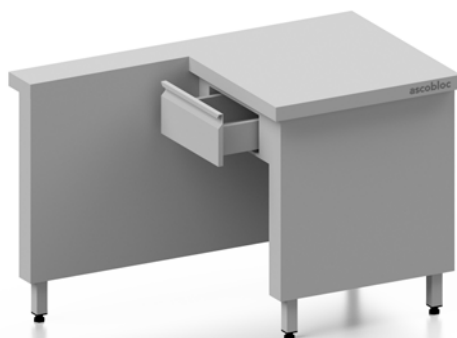


Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1300	3076.137/W


Stanowisko kasowe Typ 3077/W



Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	3077.107/W

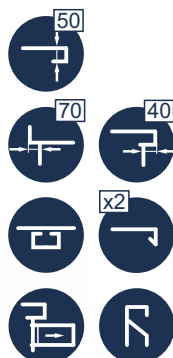

Wymiar wewnętrzny szuflady:



Port dystrybutora talerzy Typ 3078/W




Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
750	3078.077/W

Port dystrybutora talerzy Typ 3079/W



Wys.	850 mm
Gł.	120 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
550	3079.057/W




- typ 3078.077/W - gniazdo zasilające, pojedyncze 230V (hermetyczne z klapką)

Dystrybutor talerzy z szafką Typ 3062/W



215-280 mm
x4

250-325 mm
x4



20-80 °C

230V
1N

typ 3062.000, 3062.200

- dystrybutor niepodgrzewany



typ 3062.100, 3062.300

- dystrybutor podgrzewany statycznie

Średnica talerzy od 215 mm - 280 mm		
Wys.	850 mm	
Gł.	750	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W)
500	3062.000/W	•
500	3062.100/W	550

Średnica talerzy od 250 mm - 325 mm		
Wys.	850 mm	
Gł.	750	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W)
600	3062.200/W	•
600	3062.300/W	550


Blat podgrzewający z szafką otwartą Typ 3608/W

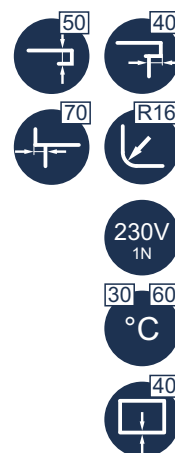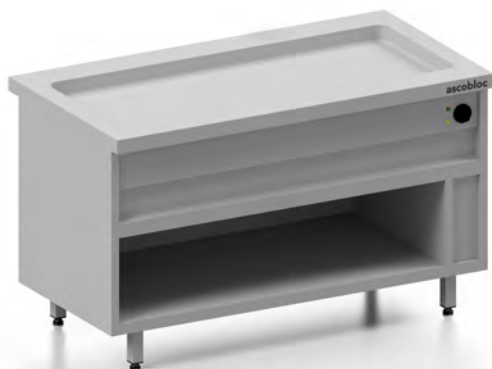

Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Dostosowany dla	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3608.087/W
1100	3 x GN 1/1	2,25	3608.117/W
1400	4 x GN 1/1	2,80	3608.147/W


- blat przystosowany do podgrzewania bezpośredniego lub w pojemnikach GN o gł. 65 mm
- sterowanie elektroniczne - dopłata

Szafka grzewcza z drzwiami suwnymi Typ 3600/W

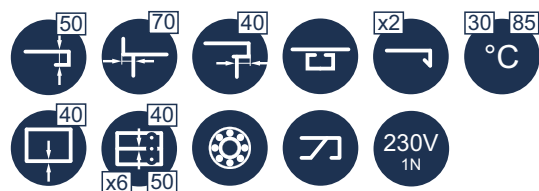

Wys.	850 mm	
Gł.	750 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (kW)
1000	3600.107/W	2,10
1100	3600.117/W	2,10
1200	3600.127/W	2,10
1300	3600.137/W	2,10
1400	3600.147/W	2,10
1500	3600.157/W	2,10


Szafka grzewcza z drzwiami skrzydłowymi Typ 3601/W

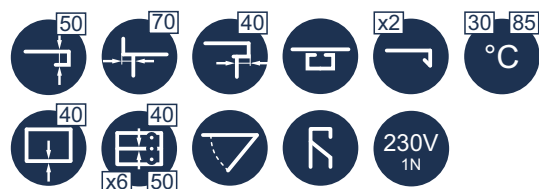

Wys.	850 mm	
Gł.	750 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (kW)
1000	3601.107/W	2,10
1100	3601.117/W	2,10
1200	3601.127/W	2,10
1300	3601.137/W	2,10
1400	3601.147/W	2,10

- sterowanie elektroniczne - dopłata


Bemar ze wspólną komorą z szafką otwartą Typ 3640/W

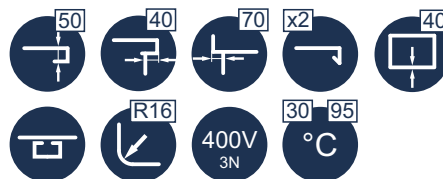

Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3640.087/W
1100	3 x GN 1/1	2,25	3640.117/W
1400	4 x GN 1/1	3,00	3640.147/W

- typ 3640/W - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem z przodu
- typ 3641/W - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem pod szafką

Bemar z szafką otwartą Typ 3610/W

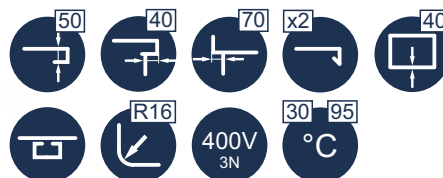


Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN1/1	1,50	3610.087/W
1200	3 x GN1/1	2,25	3610.127/W
1600	4 x GN1/1	3,00	3610.167/W

- typ 3610/W - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem z przodu
- typ 3611/W - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem pod szafką

- sterowanie elektroniczne - dopłata


Bemar z szafką otwartą i doprowadzeniem wody Typ 3613/W

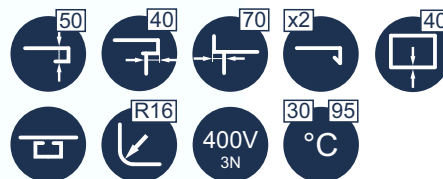

Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN1/1	1,50	3613.087/W
1200	3 x GN1/1	2,25	3613.127/W
1600	4 x GN1/1	3,00	3613.167/W

- bemar wodny z doprowadzeniem wody i zbiorczym odpływem pod szafką

Bemar z szafką z drzwiami suwnymi Typ 3620/W

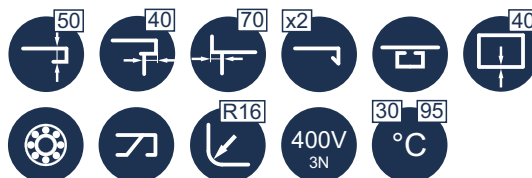


Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN1/1	1,50	3620.087/W
1200	3 x GN1/1	2,25	3620.127/W
1600	4 x GN1/1	3,00	3620.167/W

Uwaga: Podane ceny obowiązują również dla bamaru o typie kat. 3621/W

- **typ 3620/W** - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem z przodu
- **typ 3621/W** - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem pod szafką

- **sterowanie elektroniczne - dopłata**


Bemar z szafką z drzwiami suwnymi i doprowadzeniem wody Typ 3623/W

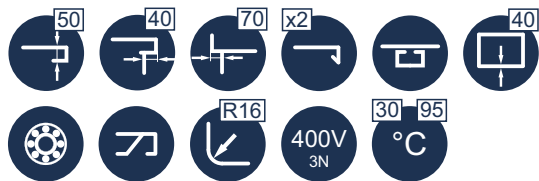

Wys. Gł.	850 mm 750 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN1/1	1,50	3623.087/W
1200	3 x GN1/1	2,25	3623.127/W
1600	4 x GN1/1	3,00	3623.167/W

- bemar wodny z doprowadzeniem wody i ze zbiorczym odpływem pod szafką
- sterowanie elektroniczne - dopłata

Stół chłodniczy z agregatem na dole Typ 3950/W

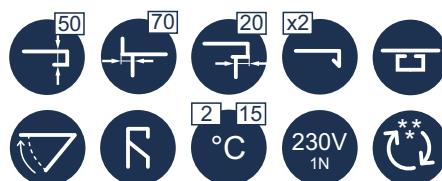

Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłód	Typ katalogowy
900	2	240/290	3950-7/W


Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 135

- 2 moduły z 2 drzwiami skrzydłowymi o dł. 450 mm, z 2 parami przewodnic na GN 1/1
- pojemność 1 modułu chłodniczego - 100 l

Stół chłodniczy z agregatem Typ 3900/W

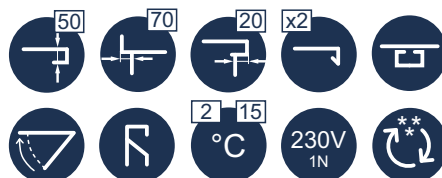

Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
950	1	240/290	3900-7/1/W
1300	2	240/290	3900-7/2/W
1750	3	330/400	3900-7/3/W

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3 - szuflada na butelki)

Blok 3 szuflad (1/3 + 1/3 + 1/3)


wymiary wewnętrzne szuflad na str. 136

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 450 mm, z 3 parami przewodnic na GN 1/1
- pojemność 1 modułu chłodniczego - 120 l

Wanny chłodnicze wydawcze



Wanna chłodnicza z szafką otwartą Typ 3930/W

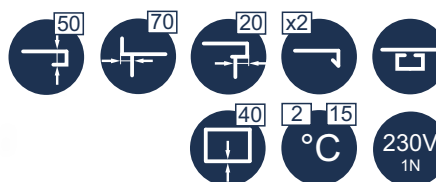


- wanna z chłodzeniem statycznym dla pojemników GN o gł. 200 mm



Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Pojemność wanny	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
900	2x GN 1/1	220/200	3930-2/W
1200	3x GN 1/1	230/200	3930-3/W
1550	4x GN 1/1	240/200	3930-4/W

Wanna z podstawą chłodniczą dla GN 1/1 z agregatem Typ 3904/W

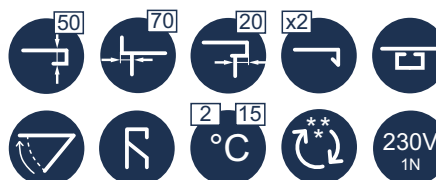

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 450 mm, z 2 parami prowadnic na GN 1/1
- wanna z chłodzeniem statycznym
- pojemność 1 modułu chłodniczego - 75 l
- dla pojemników GN o gł. 200 mm



Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów / poj. wanny	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
1100	1x GN 1/1 3x GN 1/1	460/350	3904/1/W
1450	2x GN 1/1 4x GN 1/1	620/510	3904/2/W
1900	3x GN 1/1 5x GN 1/1	620/510	3904/3/W


Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

Blok z 1 szufladą

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 137


Saladetta z agregatem na dole Typ 3951/W

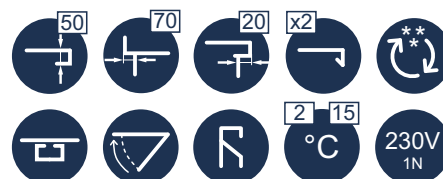

Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłód	Typ katalogowy
900	2	240/290	3951-7/W

- 2 moduły z 2 drzwiami skrzydłowymi o dł. 450 mm, z 2 parami prowadnic na GN 1/1
- wycięcie dla 2xGN1/1 i 3xGN1/6 - 100

Saladetta z agregatem Typ 3908/W

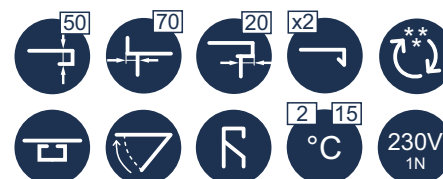

Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów / wycięcie	Moc elektr./chłód. (W)	Typ katalogowy
1300	2x GN 1/1 2x GN 1/1 + 3x GN1/6	240/290	3908-7/2/W
1750	3x GN 1/1 3x GN 1/1 + 3x GN1/6	330/400	3908-7/3/W


Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

Blok z 1 szufladą



wymiary wewnętrzne szuflad na str. 137

Blat chłodniczy z szafką otwartą Typ 3925/W

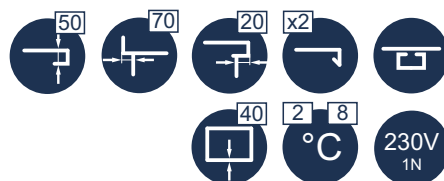

Wys.	850 mm		
Gł.	750 mm		
Dł. (mm)	Dostosowany dla	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
900	2 x GN 1/1	180/200	3925-2/W
1200	3 x GN 1/1	180/200	3925-3/W
1550	4 x GN 1/1	180/200	3925-4/W

Wanna na lód z szafką otwartą Typ 3924/W

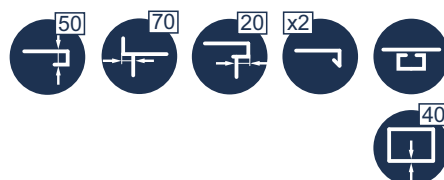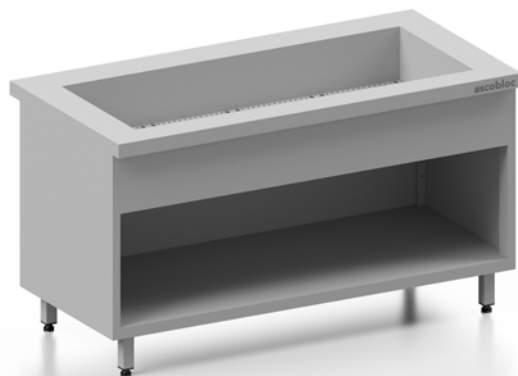

Wys.	850 mm	
Gł.	750 mm	
Dł. (mm)	Pojemność	Typ katalogowy
900	2 x GN1/1	3924-2/W
1200	3 x GN1/1	3924-3/W
1550	4 x GN1/1	3924-4/W

- na dnie wanny wkłady perforowane
- pod komorą odpływ z zaworem kulowym

Bemar do zabudowy Typ 3609



Gł.		650 mm	
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN1/1	1,50	3609/2
1155	3 x GN1/1	2,25	3609/3
1510	4 x GN1/1	2,80	3609/4

- bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem
- panel sterujący oddzielnie

Błat podgrzewający do zabudowy Typ 3608



Gł.		650 mm	
Dł. (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Typ katalogowy
775	2 x GN1/1	1,50	3608/2
1100	3 x GN1/1	2,25	3608/3
1425	4 x GN1/1	2,80	3608/4

- błat przystosowany do podgrzewania bezpośredniego lub w pojemnikach GN o gł. 65 mm
- panel sterujący oddzielnie

Dystrybutor talerzy do zabudowy Typ 3662



215-280
mm
x4

250-325
mm
x4



50
szt.

20-80
°C

230V
1N

typ 3662.000, 3662.200

- dystrybutor niepodgrzewany

typ 3662.100, 3662.300

- dystrybutor podgrzewany statycznie

Średnica talerzy od 215 mm - 280 mm		
Wys.	650 mm	
Gł.	394 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W)
394	3662.000	•
394	3662.100	550

Średnica talerzy od 250 mm - 325 mm		
Wys.	650 mm	
Gł.	493 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W)
493	3662.200	•
493	3662.300	550

Wanna na lód do zabudowy Typ 3924/W



Gł. 650 mm		
Dł. (mm)	Pojemność	Typ katalogowy
775	2 x GN1/1	3924-2/W
1100	3 x GN1/1	3924-3/W
1425	4 x GN1/1	3924-4/W

- wanna izolowana z wkładami perforowanymi
- pod komorą odpływ z zaworem kulowym

○ Błat chłodniczy do zabudowy Typ 3925/W



Gł.		650 mm	
Dł. (mm)	Dostosowany dla	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
775	2 x GN1/1	180/200	3925/2
1100	3 x GN1/1	180/200	3925/3
1425	4 x GN1/1	180/200	3925/4


○ Wanna chłodnicza do zabudowy Typ 3932



Gł.		650 mm	
Dł. (mm)	Pojemność wanny	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
775	2 x GN 1/1	220/200	3932/2
1100	3 x GN 1/1	230/200	3932/3
1425	4 x GN 1/1	240/200	3932/4

- wanna z chłodzeniem statycznym
- dla pojemników GN o gł. 200mm

Nadstawka przeszklona Typ 3851

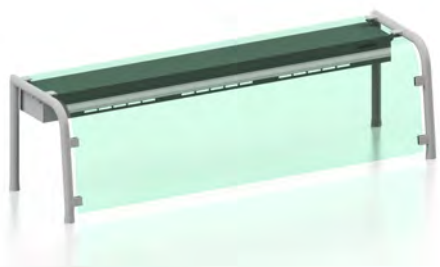


- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	400 mm	400 mm		400 mm	
Gł.	410 mm	410 mm		410 mm	
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	3851.202-N	3851.202-O	15	3851.202-GO	0,60
3xGN1/1	3851.203-N	3851.203-O	20	3851.203-GO	0,90
4xGN1/1	3851.204-N	3851.204-O	25	3851.204-GO	1,20

Nadstawka z półką nierdzewną Typ 3853

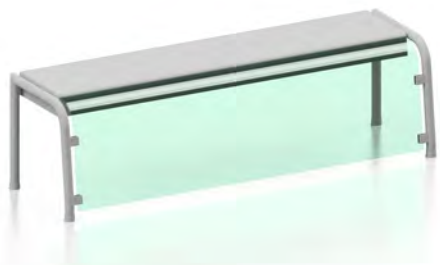

- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	400 mm	400 mm		400 mm	
Gł.	410 mm	410 mm		410 mm	
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	3853.202-N	3853.202-O	15	3853.202-GO	0,60
3xGN1/1	3853.203-N	3853.203-O	20	3853.203-GO	0,90
4xGN1/1	3853.204-N	3853.204-O	25	3853.204-GO	1,20

Nadstawka przeszklona Typ 3871



- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Gł.	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	3871.202-N	3871.202-O	15	3871.202-GO	0,60
3xGN1/1	3871.203-N	3871.203-O	20	3871.203-GO	0,90
4xGN1/1	3871.204-N	3871.204-O	25	3871.204-GO	1,20

Nadstawka z półką nierdzewną Typ 3873




- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Gł.	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	3873.202-N	3873.202-O	15	3873.202-GO	0,60
3xGN1/1	3873.203-N	3873.203-O	20	3873.203-GO	0,90
4xGN1/1	3873.204-N	3873.204-O	25	3873.204-GO	1,20

Nadstawka mostkowa przeszklona Typ 3881

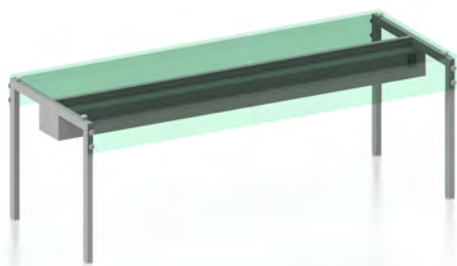


- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gł.	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	3881.202-N	3881.202-O	15	3881.202-GO	0,60
3xGN1/1	3881.203-N	3881.203-O	20	3881.203-GO	0,90
4xGN1/1	3881.204-N	3881.204-O	25	3881.204-GO	1,20

Nadstawka mostkowa z półką nierdzewną Typ 3883

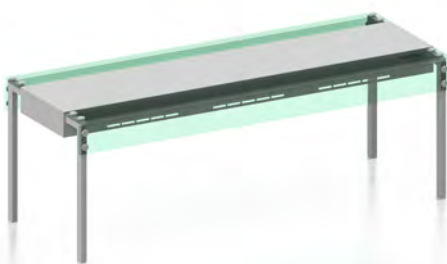

- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gł.	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	3883.202-N	3883.202-O	15	3883.202-GO	0,60
3xGN1/1	3883.203-N	3883.203-O	20	3883.203-GO	0,90
4xGN1/1	3883.204-N	3883.204-O	25	3883.204-GO	1,20

Nadstawka mostkowa Typ 3861



- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gł.	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	3861.202-N	3861.202-O	15	3861.202-GO	0,60
3xGN1/1	3861.203-N	3861.203-O	20	3861.203-GO	0,90
4xGN1/1	3861.204-N	3861.204-O	25	3861.204-GO	1,20

Nadstawka mostkowa Typ 3862




- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gł.	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (W)
2xGN1/1	3862.202-N	3862.202-O	15	3862.202-GO	0,60
3xGN1/1	3862.203-N	3862.203-O	20	3862.203-GO	0,90
4xGN1/1	3862.204-N	3862.204-O	25	3862.204-GO	1,20

Nadstawka mostkowa Typ 3863

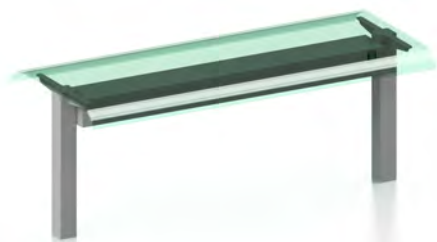

- nadstawki grzewcze z oświetleniem - promienniki halogenowe o mocy 300 Watt
- nadstawki standardowo przygotowane do spawania lub przykręcenia do blatu



	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	500 mm	500 mm		500 mm	
Gł.	550 mm	550 mm		550 mm	
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	3863.202-N	3863.202-O	15	3863.202-GO	0,60
3xGN1/1	3863.203-N	3863.203-O	20	3863.203-GO	0,90
4xGN1/1	3863.204-N	3863.204-O	25	3863.204-GO	1,20

Osłona przeciwkaszlowa Typ 3850



- od dł. 1100 mm - 3 słupki
- osłona standardowo przygotowana do spawania lub przykręcenia do blatu



Wys. Dł. (mm)	600 mm Typ katalogowy
600	3850.06
700	3850.07
800	3850.08
900	3850.09
1000	3850.10
1100	3850.11
1200	3850.12
1300	3850.14
1400	3850.14
1500	3850.15
1600	3850.16
1700	3850.17
1800	3850.18
1900	3850.19
2000	3850.20

Osłona przeciwkaszlowa Typ 3840



- od dł. 1100 mm - 3 słupki
- osłona standardowo przygotowana do spawania lub przykręcenia do blatu



Wys. Dł. (mm)	600 mm Typ katalogowy
600	3840.06
700	3840.07
800	3840.08
900	3840.09
1000	3840.10
1100	3840.11
1200	3840.12
1300	3840.14
1400	3840.14
1500	3840.15
1600	3840.16
1700	3840.17
1800	3840.18
1900	3840.19
2000	3840.20

Witryna chłodnicza EURO-Line do zabudowy Typ 3721




- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- wewnątrz 1 lub 2 półki szklane

* witryna 3721.004 - wysokość 700 mm



Wys.	540 mm lub 700 mm	
Gł.	610 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.
625	3721.001	210/200
825	3721.002	220/200
1155	3721.003	310/290
1155	3721.004*	310/290

Witryna chłodnicza EURO-Line z szafką otwartą Typ 3721/W

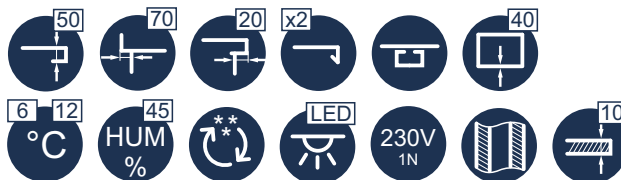

Wys.	1390 mm lub 1550 mm	
Gł.	750 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.
800	3721.001/W	210/200
1000	3721.002/W	220/200
1300	3721.003/W	310/290
1300	3721.004/W*	310/290

- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- wewnątrz 1 lub 2 półki szklane

* witryna 3721.004/W - wysokość 1550 mm

○ Witryna panoramiczna otwarta z blatem chłodniczym

Typ 3780 - prosta



Typ 3770 - zaokrąglona



Wys.	700 mm		
Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (kW) elektr./chłodn.
800	3780.102	3770.102	0,80/0,70
1125	3780.103	3770.103	1,00/0,90
1450	3780.104	3770.104	1,15/1,10

- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- kurtyna powietrzna

Szafka otwarta pod witrynę panoramiczną

Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	3001.107/W
1300	3001.137/W
1600	3001.167/W

○ Witryna panoramiczna otwarta z wanną chłodniczą

Typ 3781 - prosta



Typ 3771 - zaokrąglona



Wys.	700 mm		
Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.
800	3781.102	3771.102	800/700
1125	3781.103	3771.103	1000/900
1450	3781.104	3771.104	1150/1100

- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- kurtyna powietrzna
- głębokość wanny - 100 mm

**Szafka otwarta
pod witrynę panoramiczną**

Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	3001.107/W
1300	3001.137/W
1600	3001.167/W

Witryna panoramiczna zamknięta z wanną chłodniczą

Typ 3773 - prosta



Typ 3775 - zaokrąglona



Wys.	700 mm		
Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.
800	3773.102	3775.102	800/700
1125	3773.103	3775.103	1000/900
1450	3773.104	3775.104	1150/1100

- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- kurtyna powietrzna
- głębokość wanny - 100 mm

Szafka otwarta pod witrynę panoramiczną

Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	3001.107/W
1300	3001.137/W
1600	3001.167/W



Witryna panoramiczna z klapkami z plexi i blatem chłodniczym

Typ 3774 - prosta



Typ 3772 - zaokrąglona



Wys.	700 mm		
Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.
800	3774.102	3772.102	800/700
1125	3774.103	3772.103	1000/900
1450	3774.104	3772.104	1150/1100

- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- kurtyna powietrzna

Szafka otwarta pod witrynę panoramiczną

Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	3001.107/W
1300	3001.137/W
1600	3001.167/W



Witryna panoramiczna, mostkowa z klapkami z plexi i wanną chłodniczą

Typ 3778 - prosta



Typ 3776 - zaokrąglona



Wys.	700 mm		
Gł.	650 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.
800	3778.102	3776.102	800/700
1125	3778.103	3776.103	1000/900
1450	3778.104	3776.104	1150/1100

- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- kurtyna powietrzna
- głębokość wanny - 100 mm

Szafka otwarta pod witrynę panoramiczną

Wys.	850 mm
Gł.	750 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	3001.107/W
1300	3001.137/W
1600	3001.167/W

Pomocnik kelnerski Typ 3860



Gł.	370 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
730	3860.073
890	3860.083

- typ 3860.073 - na 4 poj. GN 1/4 - 150
- typ 3860.083 - na 5 poj. GN 1/4 - 150
- cena bez pojemników

Pomocnik kelnerski Typ 3870



Gł.	285 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
672	3870.073
834	3870.083

- typ 3870.073 - na 4 poj. GN1/4 - 150
- typ 3870.083 - na 5 poj. GN1/4 - 150
- cena bez pojemników

Pomocnik kelnerski Typ 6006



Wys.	1310 mm
Gł.	500 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
830	6006.066
1000	6006.086

- typ 6006.066 - na 4 poj. GN 1/3 - 150
- typ 6006.086 - na 5 poj. GN 1/3 - 150
- cena bez pojemników

Pomocnik kelnerski Typ 6005



Wys.	1350 mm
Gł.	620 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
661	6005.066
823	6005.086

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm
- typ 6005.066 - na 4 poj. GN 1/4 - 150
- typ 6005.086 - na 5 poj. GN 1/4 - 150
- cena bez pojemników

Półki do przesuwu tac Typ PT


Typ PT/1



Typ PT/2



Typ PT/3

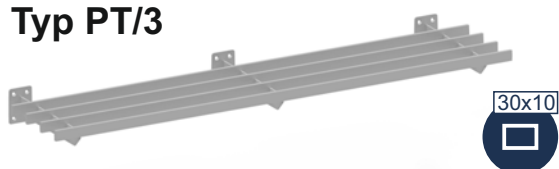

- możliwość wykonania półki opuszczanej - dopłata 25%

Typ PT/0




Gł. 300 mm

Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	PT/1
1000	PT/2
1000	PT/3

Zakończenie półki

- PT/Z



Obniżenie na tace

- PT/0

Panel dekoracyjny z konstrukcją frontową Typ PK



Gł. 300 mm


Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	PK/1
1000	PK/2
1000	PK/3

Panel zawieszany na specjalnej konstrukcji ze stali nierdzewnej z osłoną nóg

Rodzaje paneli:

- typ PK/1 - z płyty wiórowej laminowanej (kolorystyka w dziale Informacje dodatkowe str. 288)
- typ PK/2 - ze stali nierdzewnej
- typ PK/3 - z płyty MDF lakierowanej (kolorystyka wg palety RAL)

Bufet jezdny Typ 5861

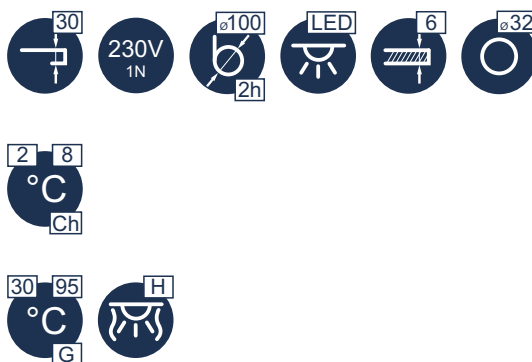

- bufet z blatem granitowym - rodzaje granitów w dziale Informacje dodatkowe (str. 288)
- zabudowa dolna z drewna naturalnego i płyty w okleinie naturalnej
- nadstawka mostkowa typ 3861

Dostosowany dla	Wys. Gł.	1425 mm					
		1000 mm					
		Neutralny		Chłodniczy		Grzewczy	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2 x GN1/1	1125	5861.102-N	40	5861.102-CH	370	5861.102-G	1,90
3 x GN1/1	1500	5861.202-N	60	5861.202-CH	390	5861.202-G	2,70