

SERIA STANDARD

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®



WÓZKI TRANSPORTOWE i REGAŁY



Katalog
mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali
nierdzewnej

Katalog 2019

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Dział Sprzedaży
tel. 62 786 82 41
tel. 62 786 82 25
tel. 62 786 82 15
tel. 62 786 82 21
fax 62 785 36 88

proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl

5. Wózki transportowe 157

Opis techniczny wykonania 160

Pojemniki na odpadki	161
Wózki platformowe	161
Wózki na kosze	161
Wózki kelnerskie	162
Pomocniki kelnerskie	162
Wózki z podnoszoną platformą	163
Wózki do transportu talerzy	163
Wózki transportowe na pojemniki GN 1/1	164
Wózki transportowe na pojemniki GN 2/1	166
Wózki transportowe na blachy piekarnicze	167
Wózki transportowe na tace	168

6. Regały 169

Opis techniczny wykonania 172


Regały z półkami stałymi	173
Dodatkowe półki do regałów z półkami stałymi	176
Regały z półkami przestawnymi	177
Dodatkowe półki do regałów z półkami przestawnymi	180
Regały przedłużające	181
Dodatkowe półki do regałów przedłużających	184
Regały przedłużające narożne	185
Dodatkowe półki do regałów przedłużających narożnych	188
Podstawy	189

○ Dział 5

Wózki transportowe

Wózki transportowe

Charakterystyka grupy

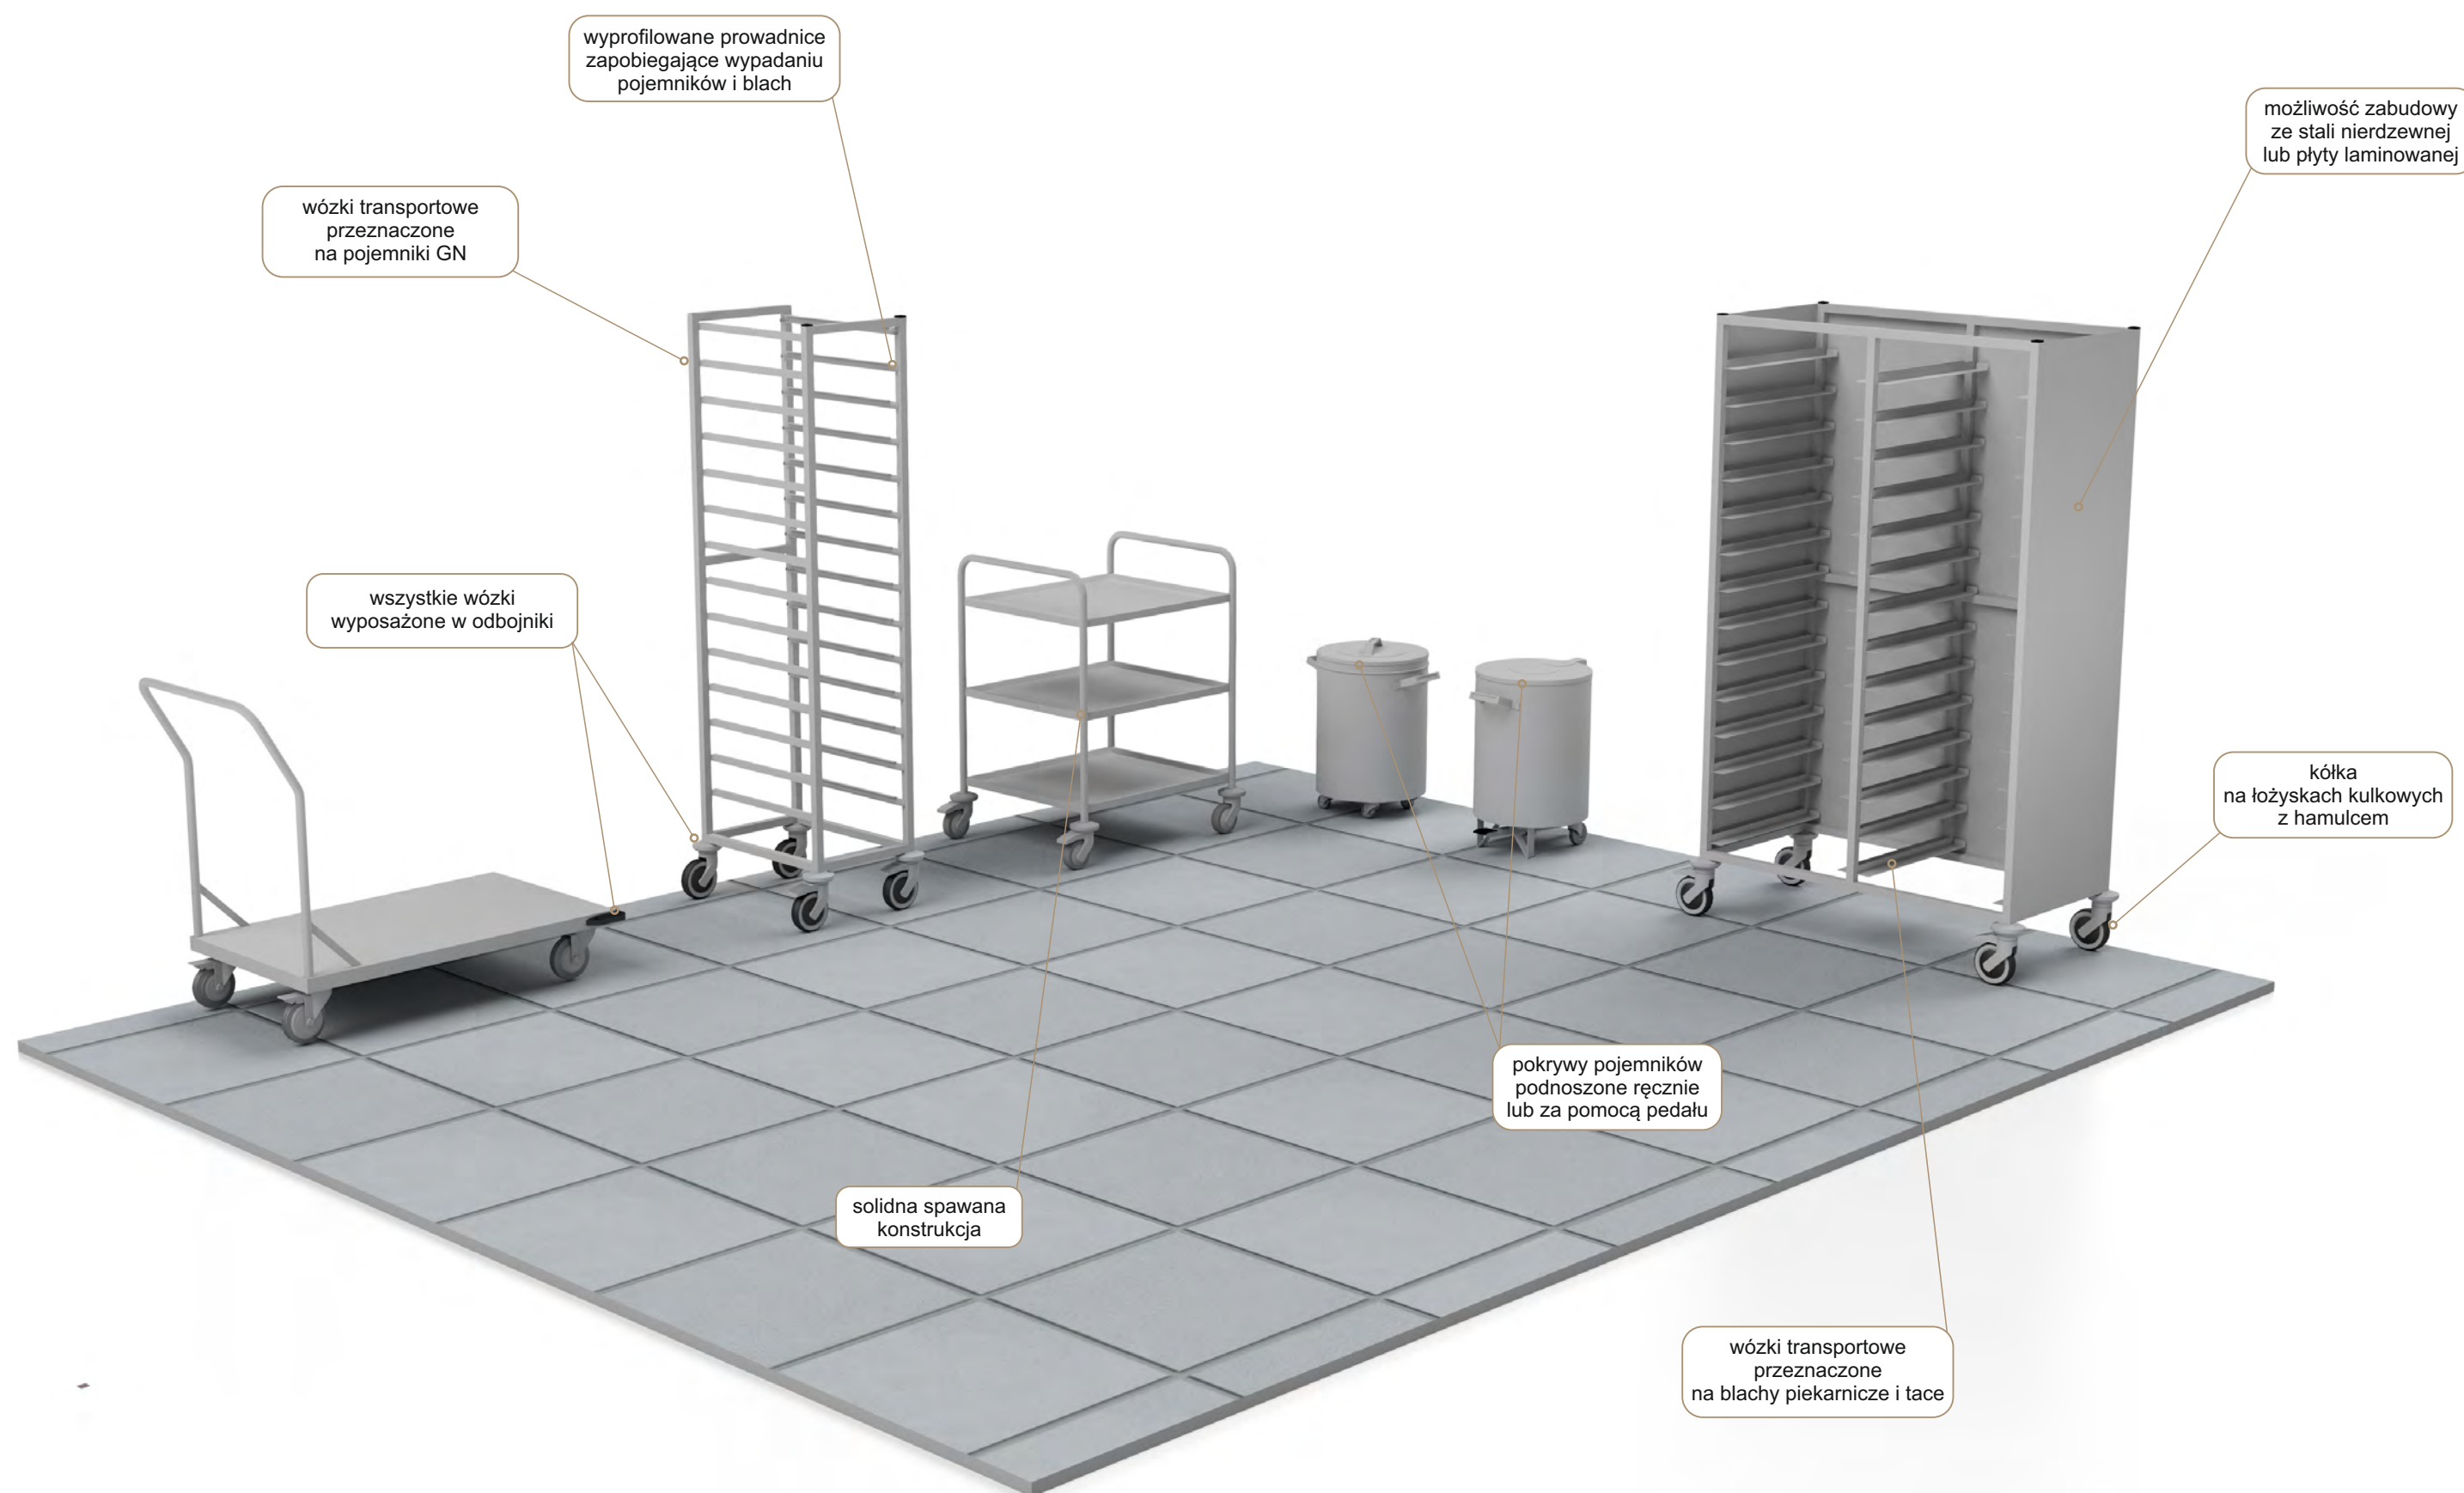

**Wózki transportowe****Opis techniczny wykonania**

- wózki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- wózki transportowe i kelnerskie z rur o średnicy 25 mm
- wózki na pojemniki GN, tace oraz blachy piekarnicze z profili 25x25 mm
- półki wózków z blachy 1,0 mm lub 1,5 mm

Pojemnik jezdny na odpadki Typ 6010.001



Wys.	575 mm
Średnica (mm)	Typ katalogowy
Ø380	6010.001

- pokrywa podnoszona ręcznie

Pojemnik jezdny na odpadki Typ 6010.002



Wys.	590 mm
Średnica (mm)	Typ katalogowy
Ø380	6010.002

- pokrywa podnoszona pedałem

Wózek platformowy Typ 6003



Wys.	950 mm	
Gł.	500 mm	600 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
700	6003.075	6003.076
800	6003.085	6003.086
900	6003.095	6003.096
1000	6003.105	6003.106
1100	6003.115	6003.116

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm

Wózek na kosze 500x500 Typ 6004.000 - bez uchwytu Typ 6004.100 - z uchwytem



Gł.	575 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
661	6004.000
Wys.	950 mm
Gł.	575 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
661	6004.100

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm

Wózek kelnerski 2-poziomowy / 3-poziomowy Typ 6001



2-poziomowy



3-poziomowy



Wys.	950 mm	
Gł.	500 mm	600 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
700	6001.075/2	6001.076/2
800	6001.085/2	6001.086/2
900	6001.095/2	6001.096/2
1000	6001.105/2	6001.106/2
1100	6001.115/2	6001.116/2

Wys.	950 mm	
Gł.	500 mm	600 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
700	6001.075/3	6001.076/3
800	6001.085/3	6001.086/3
900	6001.095/3	6001.096/3
1000	6001.105/3	6001.106/3
1100	6001.115/3	6001.116/3

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm

Pomocnik kelnerski Typ 6005



Wys.	1350 mm
Gł.	620 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
661	6005.066
823	6005.086

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm
- typ 6005.066 - na 4 poj. GN 1/4 - 150
- typ 6005.086 - na 5 poj. GN 1/4 - 150
- cena bez pojemników

- Wózek z podnoszoną platformą na tace GN 1/1
Typ 6067.100

- Wózek z podnoszoną platformą na kosze 500x500
Typ 6067.200



155
szt.

Wys.	900 mm
Gł.	570 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
850	6067.100

6-10
szt.

Wys.	900 mm
Gł.	570 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
850	6067.200

- wymiar wózka podany z odbojnikami

- Wózek do transportu talerzy jednostronny
Typ 6080

- Wózek do transportu talerzy dwustronny
Typ 6081



180
szt.

Wys.	750 mm
Gł.	500 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
720	6080.100
1070	6080.200

360
szt.

Wys.	750 mm
Gł.	825 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
720	6081.100
1070	6081.200

- wymiar wózka podany z odbojnikami

Wózek transportowy na pojemniki GN 1/1, niski Typ 7070



	Wys.	850 mm
	Gł.	630 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
Wózek 1-rzędowy	450	7070.046
Wózek 2-rzędowy	805	7070.086
Wózek 3-rzędowy	1160	7070.126

- wymiar wózka podany z odbojnikami
- 1 przedział 7 par prowadnic na GN 1/1


Wózek transportowy na pojemniki GN 1/1 Typ 7072



	Wys.	1800 mm	
	Gł.	560 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Ilość prowadnic
Wózek 1-rzędowy otwarty	380	7072.046/10	1x10
	380	7072.046/14	1x14
	380	7072.046/18	1x18
Wózek 1-rzędowy zabudowany z 3 stron	380	7072.046/10-Z	1x10
	380	7072.046/14-Z	1x14
	380	7072.046/18-Z	1x18
Wózek 2-rzędowy otwarty	735	7072.086/10	2x10
	735	7072.086/14	2x14
	735	7072.086/18	2x18
Wózek 2-rzędowy zabudowany z 3 stron	735	7072.086/10-Z	2x10
	735	7072.086/14-Z	2x14
	735	7072.086/18-Z	2x18

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm
- ilość prowadnic podana przy typie katalogowym wózka
- odległość pomiędzy prowadnicami w pionie:
 - przy 10 poziomach - 155 mm
 - przy 14 poziomach - 110 mm
 - przy 18 poziomach - 85 mm
- zabudowa z 3 stron z CNS lub płyty laminowanej - kolorystyka wg palety kolorów w dziale **Informacje dodatkowe (str. 288)**

Wózek transportowy na pojemniki GN 2/1 Typ 7073

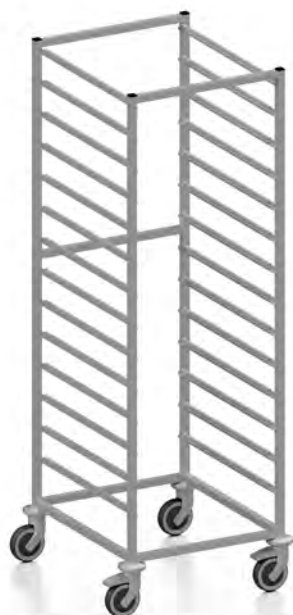

	Wys.	1800 mm	
	Gł.	680 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Ilość prowadnic
Wózek 1-rzędowy otwarty	585	7073.067/10	1x10
	585	7073.067/14	1x14
	585	7073.067/18	1x18
Wózek 1-rzędowy zabudowany z 3 stron	585	7073.067/10-Z	1x10
	585	7073.067/14-Z	1x14
	585	7073.067/18-Z	1x18
Wózek 2-rzędowy otwarty	1145	7073.117/10	2x10
	1145	7073.117/14	2x14
	1145	7073.117/18	2x18
Wózek 2-rzędowy zabudowany z 3 stron	1145	7073.117/10-Z	2x10
	1145	7073.117/14-Z	2x14
	1145	7073.117/18-Z	2x18

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm
- ilość prowadnic podana przy typie katalogowym wózka
- odległość pomiędzy prowadnicami w pionie:
 - przy 10 poziomach - 155 mm
 - przy 14 poziomach - 110 mm
 - przy 18 poziomach - 85 mm
- zabudowa z 3 stron z CNS lub płyty laminowanej - kolorystyka wg palety kolorów w dziale **Informacje dodatkowe (str. 288)**



Wózek transportowy na blachy piekarnicze 400x600 Typ 7074



	Wys.	1800 mm	
	Gł.	635 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Ilość prowadnic
Wózek 1-rzędowy	460	7074.056/10	1x10
	460	7074.056/14	1x14
	460	7074.056/18	1x18
Wózek 2-rzędowy	895	7074.096/10	2x10
	895	7074.096/14	2x14
	895	7074.096/18	2x18

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm
- ilość prowadnic podana przy typie katalogowym wózka
- odległość pomiędzy prowadnicami w pionie:
 - przy 10 poziomach - 155 mm
 - przy 14 poziomach - 110 mm
 - przy 18 poziomach - 85 mm

Wózek transportowy na tace Typ 7075

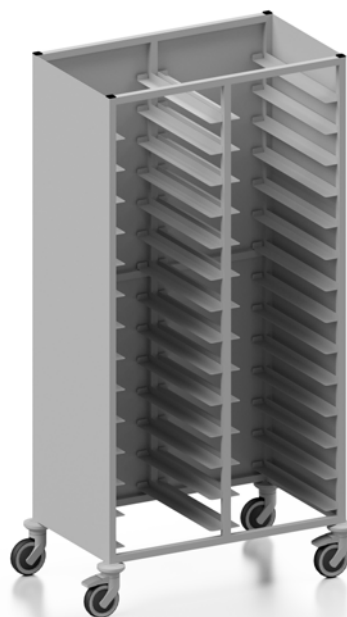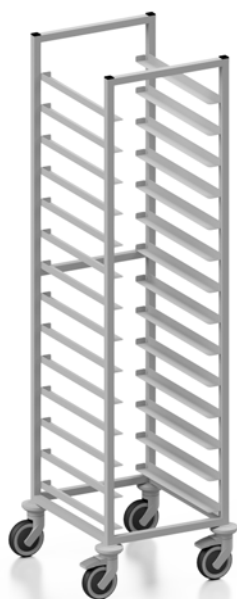


	Wys. Gł.	1800 mm 635 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Ilość prowadnic
Wózek 1-rzędowy otwarty	460	7075.046/10	1x10
	460	7075.046/14	1x14
	460	7075.046/18	1x18
Wózek 1-rzędowy zabudowany z 3 stron	460	7075.046/10-Z	1x10
	460	7075.046/14-Z	1x14
	460	7075.046/18-Z	1x18
Wózek 2-rzędowy otwarty	895	7075.086/10	2x10
	895	7075.086/14	2x14
	895	7075.086/18	2x18
Wózek 2-rzędowy zabudowany z 3 stron	895	7075.086/10-Z	2x10
	895	7075.086/14-Z	2x14
	895	7075.086/18-Z	2x18

- wymiar wózka z odbojnikami większy o 70 mm
- ilość prowadnic podana przy typie katalogowym wózka
- odległość pomiędzy prowadnicami w pionie:
 - przy 10 poziomach - 155 mm
 - przy 14 poziomach - 110 mm
 - przy 18 poziomach - 85 mm
- zamawiający powinien podać wymiary tacy

○ Dział 6

Regały

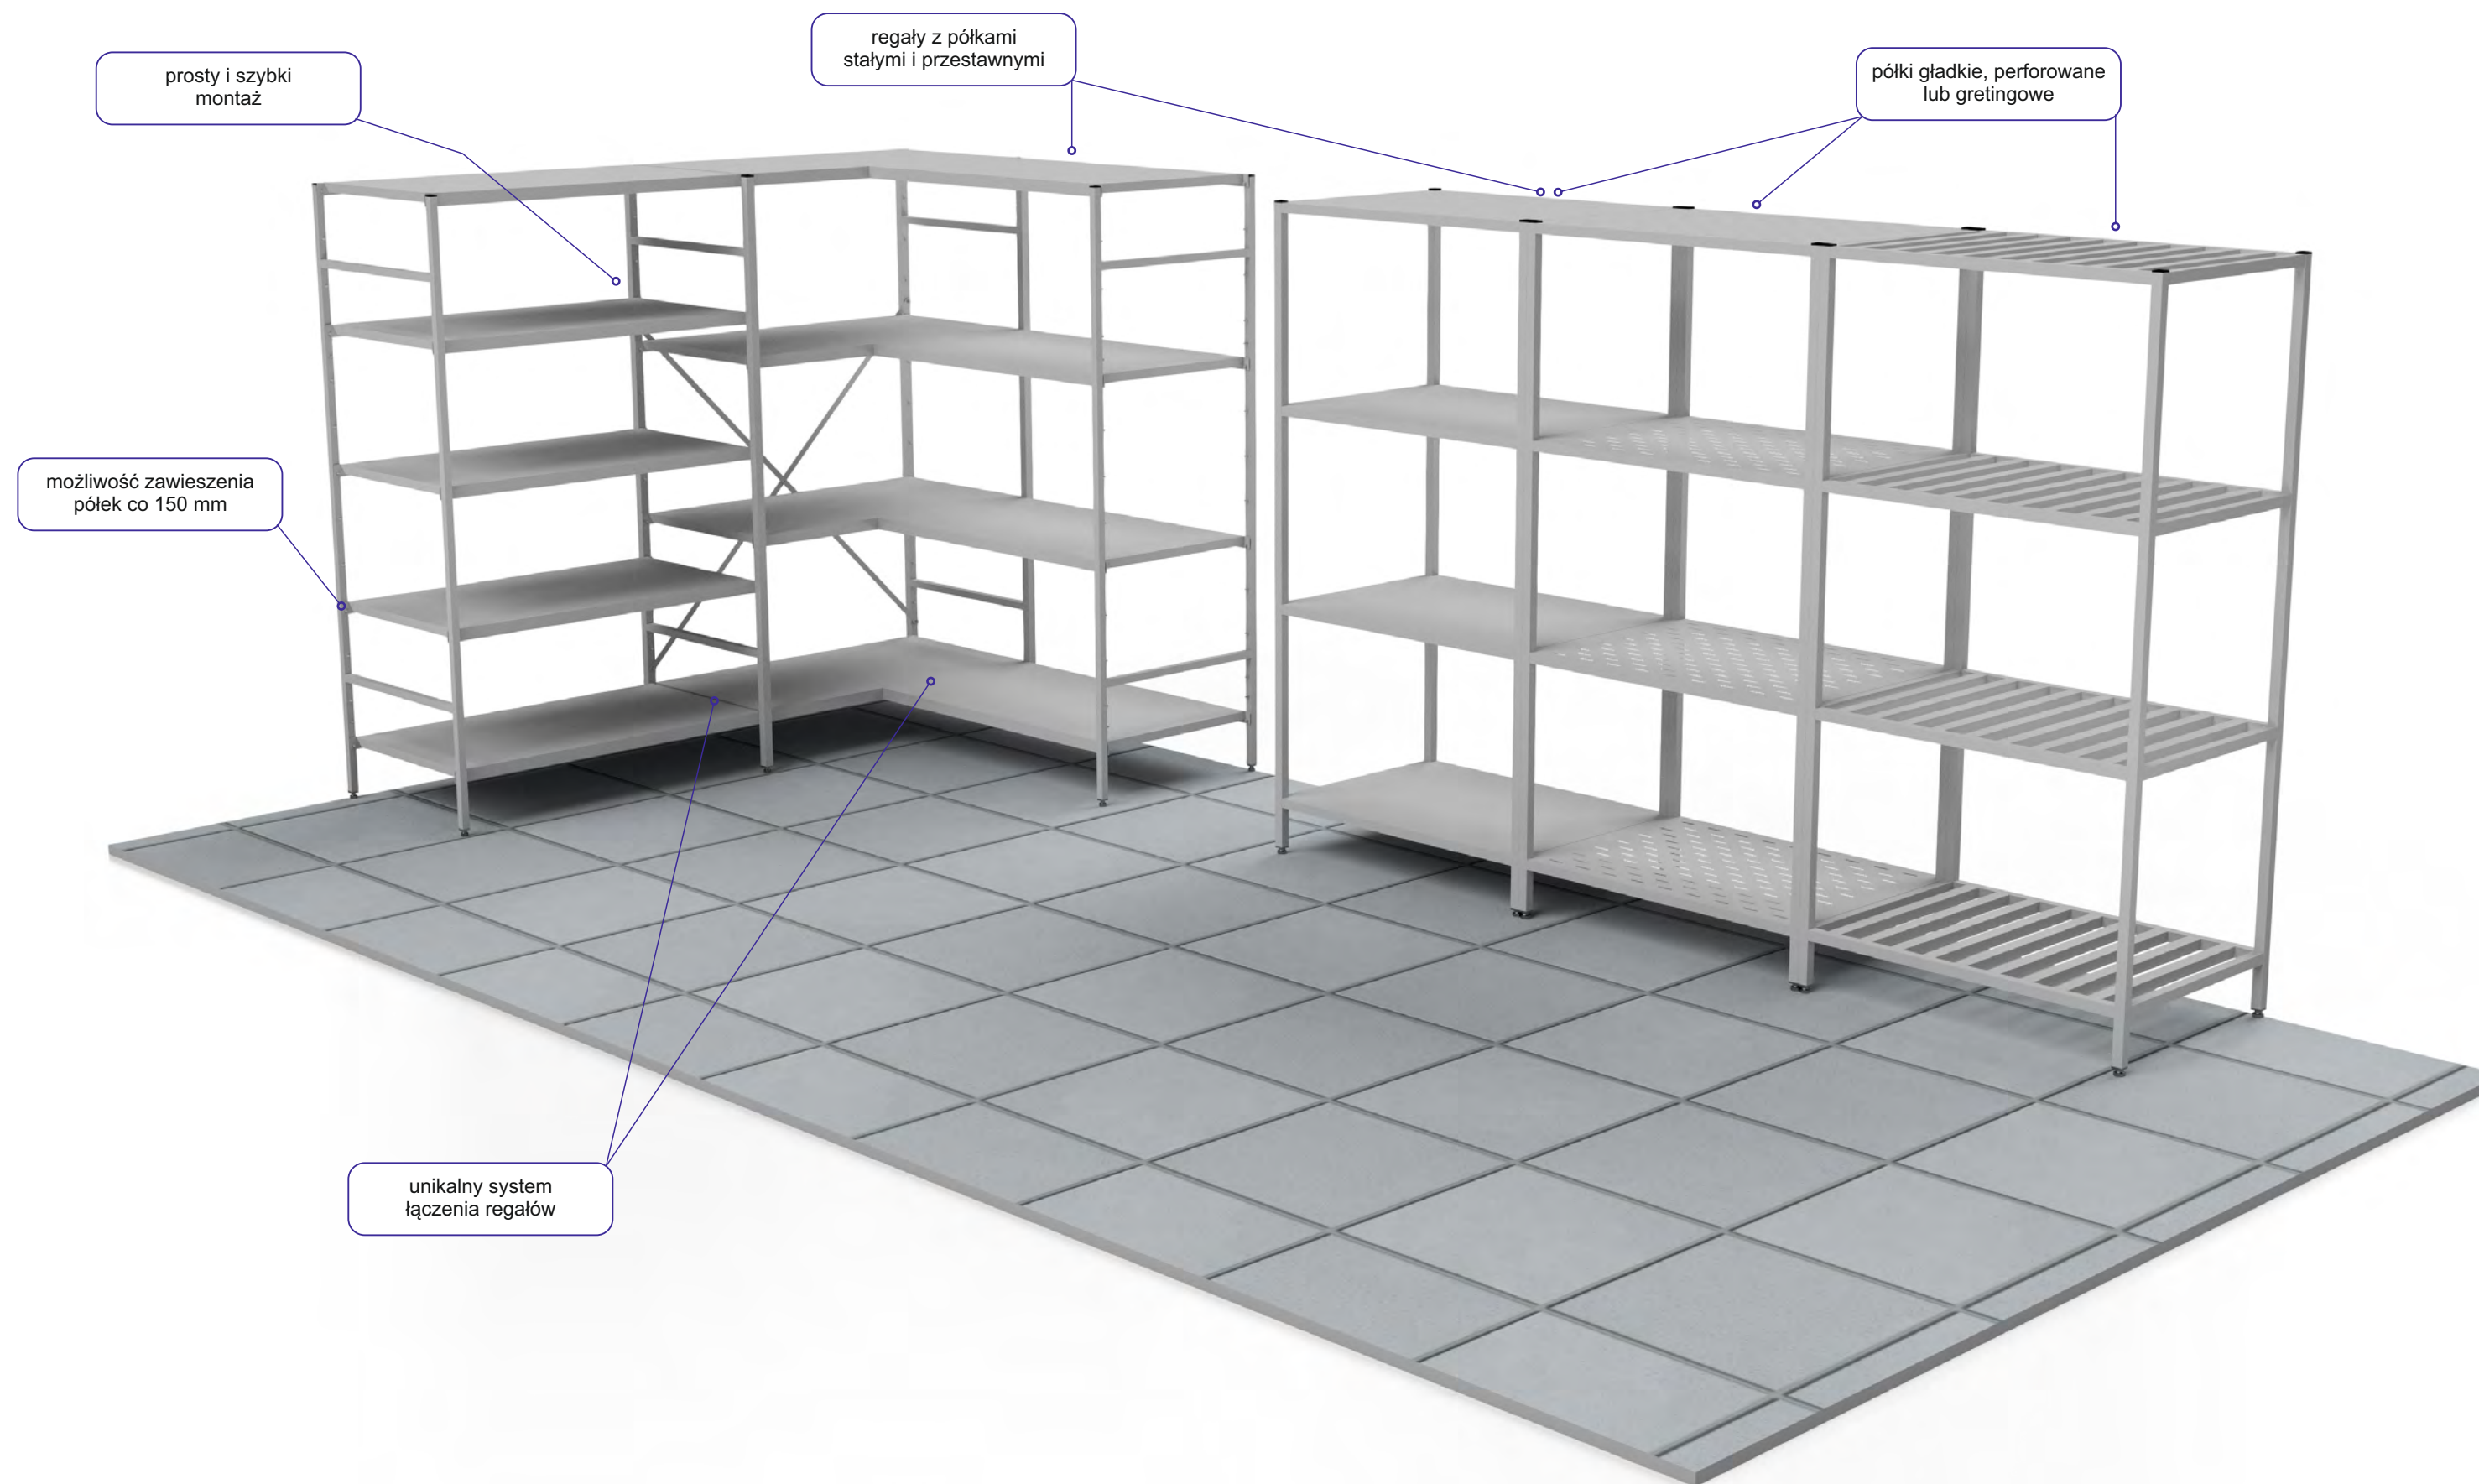

**Regały****Opis techniczny wykonania**

- regały wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- nogi regałów z półkami stałymi z profili 30x30 mm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- półki w regałach spawanych o grubości 30 mm; od długości 1200 mm wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej
- nogi regałów z półkami przestawnymi z profili 25x25 mm, zakończone metalowymi stopkami z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- półki w regałach przestawnych o grubości 40 mm
- możliwość zawieszania półek na bolcach w odstępach co 150 mm
- system umożliwiający łączenie regałów (7058, 7059, 7060)
- blaty podstaw z blachy o grubości 1,5 mm
- nogi podstaw z profili 30x30 mm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm

Regał z 4 półkami stałymi gładkimi
Typ 7057



	Wys.	1800 lub 2000 mm			
	Gł.	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7057.054/1	7057.055/1	7057.056/1	7057.057/1
	600	7057.064/1	7057.065/1	7057.066/1	7057.067/1
	700	7057.074/1	7057.075/1	7057.076/1	7057.077/1
	800	7057.084/1	7057.085/1	7057.086/1	7057.087/1
	900	7057.094/1	7057.095/1	7057.096/1	7057.097/1
	1000	7057.104/1	7057.105/1	7057.106/1	7057.107/1
	1100	7057.114/1	7057.115/1	7057.116/1	7057.117/1
	1200	7057.124/1	7057.125/1	7057.126/1	7057.127/1
	1300	7057.134/1	7057.135/1	7057.136/1	7057.137/1
	1400	7057.144/1	7057.145/1	7057.146/1	7057.147/1
Wysokość 2000 mm	1500	7057.154/1	7057.155/1	7057.156/1	7057.157/1
	500	7057.054/2	7057.055/2	7057.056/2	7057.057/2
	600	7057.064/2	7057.065/2	7057.066/2	7057.067/2
	700	7057.074/2	7057.075/2	7057.076/2	7057.077/2
	800	7057.084/2	7057.085/2	7057.086/2	7057.087/2
	900	7057.094/2	7057.095/2	7057.096/2	7057.097/2
	1000	7057.104/2	7057.105/2	7057.106/2	7057.107/2
	1100	7057.114/2	7057.115/2	7057.116/2	7057.117/2
	1200	7057.124/2	7057.125/2	7057.126/2	7057.127/2
	1300	7057.134/2	7057.135/2	7057.136/2	7057.137/2
	1400	7057.144/2	7057.145/2	7057.146/2	7057.147/2
	1500	7057.154/2	7057.155/2	7057.156/2	7057.157/2

- prześwit pomiędzy półkami:
 - dla regału o wys. 1800 mm - 510 mm
 - dla regału o wys. 2000 mm - 575 mm
- stopki z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
- wykonanie regału jezdnego za dopłatą

Regał z 4 półkami stałymi perforowanymi Typ 7057-P



	Wys.	1800 lub 2000 mm			
	Gł. Dł. (mm)	400 mm Typ katalogowy	500 mm Typ katalogowy	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7057.054/1-P	7057.055/1-P	7057.056/1-P	7057.057/1-P
	600	7057.064/1-P	7057.065/1-P	7057.066/1-P	7057.067/1-P
	700	7057.074/1-P	7057.075/1-P	7057.076/1-P	7057.077/1-P
	800	7057.084/1-P	7057.085/1-P	7057.086/1-P	7057.087/1-P
	900	7057.094/1-P	7057.095/1-P	7057.096/1-P	7057.097/1-P
	1000	7057.104/1-P	7057.105/1-P	7057.106/1-P	7057.107/1-P
	1100	7057.114/1-P	7057.115/1-P	7057.116/1-P	7057.117/1-P
	1200	7057.124/1-P	7057.125/1-P	7057.126/1-P	7057.127/1-P
	1300	7057.134/1-P	7057.135/1-P	7057.136/1-P	7057.137/1-P
	1400	7057.144/1-P	7057.145/1-P	7057.146/1-P	7057.147/1-P
Wysokość 2000 mm	1500	7057.154/1-P	7057.155/1-P	7057.156/1-P	7057.157/1-P
	500	7057.054/2-P	7057.055/2-P	7057.056/2-P	7057.057/2-P
	600	7057.064/2-P	7057.065/2-P	7057.066/2-P	7057.067/2-P
	700	7057.074/2-P	7057.075/2-P	7057.076/2-P	7057.077/2-P
	800	7057.084/2-P	7057.085/2-P	7057.086/2-P	7057.087/2-P
	900	7057.094/2-P	7057.095/2-P	7057.096/2-P	7057.097/2-P
	1000	7057.104/2-P	7057.105/2-P	7057.106/2-P	7057.107/2-P
	1100	7057.114/2-P	7057.115/2-P	7057.116/2-P	7057.117/2-P
	1200	7057.124/2-P	7057.125/2-P	7057.126/2-P	7057.127/2-P
	1300	7057.134/2-P	7057.135/2-P	7057.136/2-P	7057.137/2-P
	1400	7057.144/2-P	7057.145/2-P	7057.146/2-P	7057.147/2-P
	1500	7057.154/2-P	7057.155/2-P	7057.156/2-P	7057.157/2-P

- prześwit pomiędzy półkami:
 - dla regału o wys. 1800 mm - 510 mm
 - dla regału o wys. 2000 mm - 575 mm
- stopki z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
- wykonanie regału jezdnego za dopłatą

Regał z 4 półkami stałymi gretingowymi Typ 7057-G




Wys.	1800 lub 2000 mm				
	Gł.	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7057.054/1-G	7057.055/1-G	7057.056/1-G	7057.057/1-G
	600	7057.064/1-G	7057.065/1-G	7057.066/1-G	7057.067/1-G
	700	7057.074/1-G	7057.075/1-G	7057.076/1-G	7057.077/1-G
	800	7057.084/1-G	7057.085/1-G	7057.086/1-G	7057.087/1-G
	900	7057.094/1-G	7057.095/1-G	7057.096/1-G	7057.097/1-G
	1000	7057.104/1-G	7057.105/1-G	7057.106/1-G	7057.107/1-G
	1100	7057.114/1-G	7057.115/1-G	7057.116/1-G	7057.117/1-G
	1200	7057.124/1-G	7057.125/1-G	7057.126/1-G	7057.127/1-G
	1300	7057.134/1-G	7057.135/1-G	7057.136/1-G	7057.137/1-G
	1400	7057.144/1-G	7057.145/1-G	7057.146/1-G	7057.147/1-G
1500	7057.154/1-G	7057.155/1-G	7057.156/1-G	7057.157/1-G	
Wysokość 2000 mm	500	7057.054/2-G	7057.055/2-G	7057.056/2-G	7057.057/2-G
	600	7057.064/2-G	7057.065/2-G	7057.066/2-G	7057.067/2-G
	700	7057.074/2-G	7057.075/2-G	7057.076/2-G	7057.077/2-G
	800	7057.084/2-G	7057.085/2-G	7057.086/2-G	7057.087/2-G
	900	7057.094/2-G	7057.095/2-G	7057.096/2-G	7057.097/2-G
	1000	7057.104/2-G	7057.105/2-G	7057.106/2-G	7057.107/2-G
	1100	7057.114/2-G	7057.115/2-G	7057.116/2-G	7057.117/2-G
	1200	7057.124/2-G	7057.125/2-G	7057.126/2-G	7057.127/2-G
	1300	7057.134/2-G	7057.135/2-G	7057.136/2-G	7057.137/2-G
	1400	7057.144/2-G	7057.145/2-G	7057.146/2-G	7057.147/2-G
1500	7057.154/2-G	7057.155/2-G	7057.156/2-G	7057.157/2-G	

- prześwit pomiędzy półkami:
 - dla regału o wys. 1800 mm - 510 mm
 - dla regału o wys. 2000 mm - 575 mm
- stopki z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
- wykonanie regału jezdnego za dopłatą




Dodatkowe półki do regałów typu 7057

Typ P7057

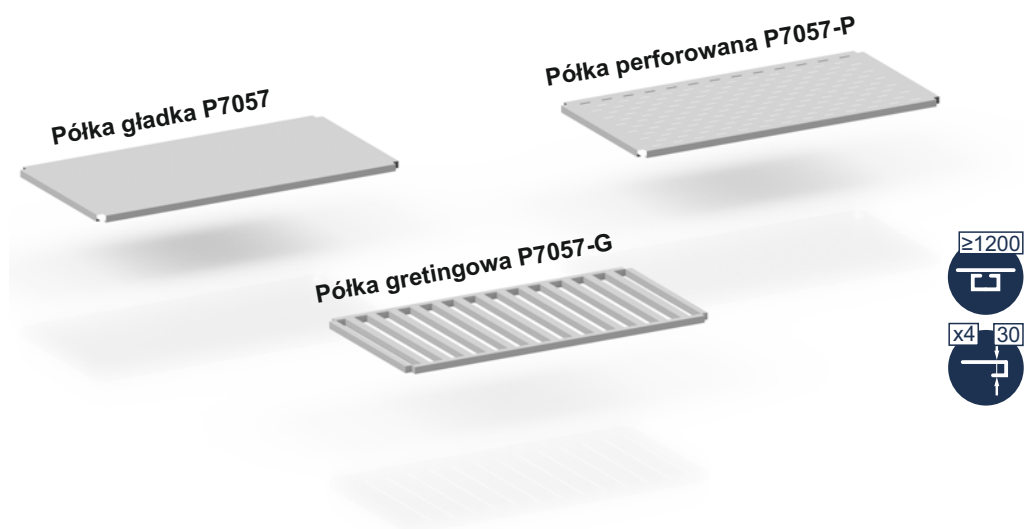

	Grub. Gł. Dł. (mm)	30 mm			
		400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
		Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Półki gładkie	500	P7057.054	P7057.055	P7057.056	P7057.057
	600	P7057.064	P7057.065	P7057.066	P7057.067
	700	P7057.074	P7057.075	P7057.076	P7057.077
	800	P7057.084	P7057.085	P7057.086	P7057.087
	900	P7057.094	P7057.095	P7057.096	P7057.097
	1000	P7057.104	P7057.105	P7057.106	P7057.107
	1100	P7057.114	P7057.115	P7057.116	P7057.117
	1200	P7057.124	P7057.125	P7057.126	P7057.127
	1300	P7057.134	P7057.135	P7057.136	P7057.137
	1400	P7057.144	P7057.145	P7057.146	P7057.147
Półki perforowane	500	P7057.054-P	P7057.055-P	P7057.056-P	P7057.057-P
	600	P7057.064-P	P7057.065-P	P7057.066-P	P7057.067-P
	700	P7057.074-P	P7057.075-P	P7057.076-P	P7057.077-P
	800	P7057.084-P	P7057.085-P	P7057.086-P	P7057.087-P
	900	P7057.094-P	P7057.095-P	P7057.096-P	P7057.097-P
	1000	P7057.104-P	P7057.105-P	P7057.106-P	P7057.107-P
	1100	P7057.114-P	P7057.115-P	P7057.116-P	P7057.117-P
	1200	P7057.124-P	P7057.125-P	P7057.126-P	P7057.127-P
	1300	P7057.134-P	P7057.135-P	P7057.136-P	P7057.137-P
	1400	P7057.144-P	P7057.145-P	P7057.146-P	P7057.147-P
Półki gretingowe	500	P7057.054-G	P7057.055-G	P7057.056-G	P7057.057-G
	600	P7057.064-G	P7057.065-G	P7057.066-G	P7057.067-G
	700	P7057.074-G	P7057.075-G	P7057.076-G	P7057.077-G
	800	P7057.084-G	P7057.085-G	P7057.086-G	P7057.087-G
	900	P7057.094-G	P7057.095-G	P7057.096-G	P7057.097-G
	1000	P7057.104-G	P7057.105-G	P7057.106-G	P7057.107-G
	1100	P7057.114-G	P7057.115-G	P7057.116-G	P7057.117-G
	1200	P7057.124-G	P7057.125-G	P7057.126-G	P7057.127-G
	1300	P7057.134-G	P7057.135-G	P7057.136-G	P7057.137-G
	1400	P7057.144-G	P7057.145-G	P7057.146-G	P7057.147-G
	1500	P7057.154-G	P7057.155-G	P7057.156-G	P7057.157-G

Regał z 4 półkami przestawnymi gładkimi
Typ 7058





	Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	Dł. (mm)	400 mm Typ katalogowy	500 mm Typ katalogowy	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7058.054/1	7058.055/1	7058.056/1	7058.057/1
	600	7058.064/1	7058.065/1	7058.066/1	7058.067/1
	700	7058.074/1	7058.075/1	7058.076/1	7058.077/1
	800	7058.084/1	7058.085/1	7058.086/1	7058.087/1
	900	7058.094/1	7058.095/1	7058.096/1	7058.097/1
	1000	7058.104/1	7058.105/1	7058.106/1	7058.107/1
	1100	7058.114/1	7058.115/1	7058.116/1	7058.117/1
	1200	7058.124/1	7058.125/1	7058.126/1	7058.127/1
	1300	7058.134/1	7058.135/1	7058.136/1	•
	1400	7058.144/1	7058.145/1	7058.146/1	•
	1500	7058.154/1	7058.155/1	7058.156/1	•
Wysokość 2000 mm	500	7058.054/2	7058.055/2	7058.056/2	7058.057/2
	600	7058.064/2	7058.065/2	7058.066/2	7058.067/2
	700	7058.074/2	7058.075/2	7058.076/2	7058.077/2
	800	7058.084/2	7058.085/2	7058.086/2	7058.087/2
	900	7058.094/2	7058.095/2	7058.096/2	7058.097/2
	1000	7058.104/2	7058.105/2	7058.106/2	7058.107/2
	1100	7058.114/2	7058.115/2	7058.116/2	7058.117/2
	1200	7058.124/2	7058.125/2	7058.126/2	7058.127/2
	1300	7058.134/2	7058.135/2	7058.136/2	•
	1400	7058.144/2	7058.145/2	7058.146/2	•
	1500	7058.154/2	7058.155/2	7058.156/2	•

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)




Regał z 4 półkami przestawnymi perforowanymi Typ 7058-P

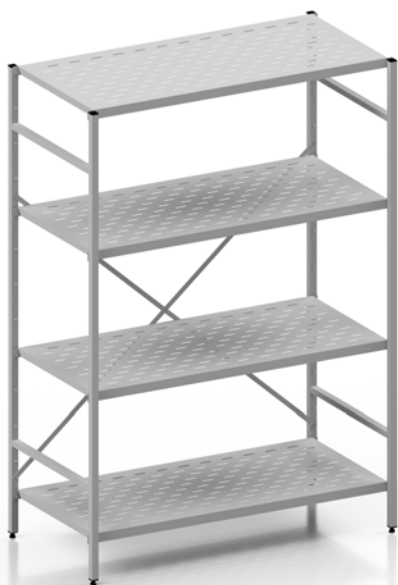

Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7058.054/1-P	7058.055/1-P	7058.056/1-P
	600	7058.064/1-P	7058.065/1-P	7058.066/1-P
	700	7058.074/1-P	7058.075/1-P	7058.076/1-P
	800	7058.084/1-P	7058.085/1-P	7058.086/1-P
	900	7058.094/1-P	7058.095/1-P	7058.096/1-P
	1000	7058.104/1-P	7058.105/1-P	7058.106/1-P
	1100	7058.114/1-P	7058.115/1-P	7058.116/1-P
	1200	7058.124/1-P	7058.125/1-P	7058.126/1-P
	1300	7058.134/1-P	7058.135/1-P	7058.136/1-P
	1400	7058.144/1-P	7058.145/1-P	7058.146/1-P
	1500	7058.154/1-P	7058.155/1-P	7058.156/1-P
Wysokość 2000 mm	500	7058.054/2-P	7058.055/2-P	7058.056/2-P
	600	7058.064/2-P	7058.065/2-P	7058.066/2-P
	700	7058.074/2-P	7058.075/2-P	7058.076/2-P
	800	7058.084/2-P	7058.085/2-P	7058.086/2-P
	900	7058.094/2-P	7058.095/2-P	7058.096/2-P
	1000	7058.104/2-P	7058.105/2-P	7058.106/2-P
	1100	7058.114/2-P	7058.115/2-P	7058.116/2-P
	1200	7058.124/2-P	7058.125/2-P	7058.126/2-P
	1300	7058.134/2-P	7058.135/2-P	7058.136/2-P
	1400	7058.144/2-P	7058.145/2-P	7058.146/2-P
	1500	7058.154/2-P	7058.155/2-P	7058.156/2-P

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)

Regał z 4 półkami przestawnymi gretingowymi
Typ 7058-G




	Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	Dł. (mm)	400 mm Typ katalogowy	500 mm Typ katalogowy	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7058.054/1-G	7058.055/1-G	7058.056/1-G	7058.057/1-G
	600	7058.064/1-G	7058.065/1-G	7058.066/1-G	7058.067/1-G
	700	7058.074/1-G	7058.075/1-G	7058.076/1-G	7058.077/1-G
	800	7058.084/1-G	7058.085/1-G	7058.086/1-G	7058.087/1-G
	900	7058.094/1-G	7058.095/1-G	7058.096/1-G	7058.097/1-G
	1000	7058.104/1-G	7058.105/1-G	7058.106/1-G	7058.107/1-G
	1100	7058.114/1-G	7058.115/1-G	7058.116/1-G	7058.117/1-G
	1200	7058.124/1-G	7058.125/1-G	7058.126/1-G	7058.127/1-G
	1300	7058.134/1-G	7058.135/1-G	7058.136/1-G	•
	1400	7058.144/1-G	7058.145/1-G	7058.146/1-G	•
	1500	7058.154/1-G	7058.155/1-G	7058.156/1-G	•
Wysokość 2000 mm	500	7058.054/2-G	7058.055/2-G	7058.056/2-G	7058.057/2-G
	600	7058.064/2-G	7058.065/2-G	7058.066/2-G	7058.067/2-G
	700	7058.074/2-G	7058.075/2-G	7058.076/2-G	7058.077/2-G
	800	7058.084/2-G	7058.085/2-G	7058.086/2-G	7058.087/2-G
	900	7058.094/2-G	7058.095/2-G	7058.096/2-G	7058.097/2-G
	1000	7058.104/2-G	7058.105/2-G	7058.106/2-G	7058.107/2-G
	1100	7058.114/2-G	7058.115/2-G	7058.116/2-G	7058.117/2-G
	1200	7058.124/2-G	7058.125/2-G	7058.126/2-G	7058.127/2-G
	1300	7058.134/2-G	7058.135/2-G	7058.136/2-G	•
	1400	7058.144/2-G	7058.145/2-G	7058.146/2-G	•
	1500	7058.154/2-G	7058.155/2-G	7058.156/2-G	•

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)




Dodatkowe półki do regałów typu 7058 Typ P7058

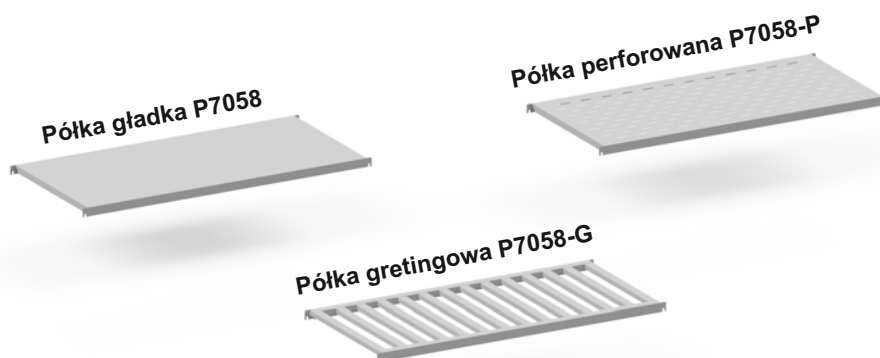

	Wys. Gł. Dł. (mm)	40 mm			
		400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
		Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Półki gładkie	500	P7058.054	P7058.055	P7058.056	P7058.057
	600	P7058.064	P7058.065	P7058.066	P7058.067
	700	P7058.074	P7058.075	P7058.076	P7058.077
	800	P7058.084	P7058.085	P7058.086	P7058.087
	900	P7058.094	P7058.095	P7058.096	P7058.097
	1000	P7058.104	P7058.105	P7058.106	P7058.107
	1100	P7058.114	P7058.115	P7058.116	P7058.117
	1200	P7058.124	P7058.125	P7058.126	P7058.127
	1300	P7058.134	P7058.135	P7058.136	•
	1400	P7058.144	P7058.145	P7058.146	•
	1500	P7058.154	P7058.155	P7058.156	•
Półki perforowane	500	P7058.054-P	P7058.055-P	P7058.056-P	P7058.057-P
	600	P7058.064-P	P7058.065-P	P7058.066-P	P7058.067-P
	700	P7058.074-P	P7058.075-P	P7058.076-P	P7058.077-P
	800	P7058.084-P	P7058.085-P	P7058.086-P	P7058.087-P
	900	P7058.094-P	P7058.095-P	P7058.096-P	P7058.097-P
	1000	P7058.104-P	P7058.105-P	P7058.106-P	P7058.107-P
	1100	P7058.114-P	P7058.115-P	P7058.116-P	P7058.117-P
	1200	P7058.124-P	P7058.125-P	P7058.126-P	P7058.127-P
	1300	P7058.134-P	P7058.135-P	P7058.136-P	•
	1400	P7058.144-P	P7058.145-P	P7058.146-P	•
	1500	P7058.154-P	P7058.155-P	P7058.156-P	•
Półki gretingowe	500	P7058.054-G	P7058.055-G	P7058.056-G	P7058.057-G
	600	P7058.064-G	P7058.065-G	P7058.066-G	P7058.067-G
	700	P7058.074-G	P7058.075-G	P7058.076-G	P7058.077-G
	800	P7058.084-G	P7058.085-G	P7058.086-G	P7058.087-G
	900	P7058.094-G	P7058.095-G	P7058.096-G	P7058.097-G
	1000	P7058.104-G	P7058.105-G	P7058.106-G	P7058.107-G
	1100	P7058.114-G	P7058.115-G	P7058.116-G	P7058.117-G
	1200	P7058.124-G	P7058.125-G	P7058.126-G	P7058.127-G
	1300	P7058.134-G	P7058.135-G	P7058.136-G	•
	1400	P7058.144-G	P7058.145-G	P7058.146-G	•
	1500	P7058.154-G	P7058.155-G	P7058.156-G	•


Regał przedłużający z 4 półkami przestawnymi gładkimi
Typ 7059



Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7059.054/1	7059.055/1	7059.056/1
	600	7059.064/1	7059.065/1	7059.066/1
	700	7059.074/1	7059.075/1	7059.076/1
	800	7059.084/1	7059.085/1	7059.086/1
	900	7059.094/1	7059.095/1	7059.096/1
	1000	7059.104/1	7059.105/1	7059.106/1
	1100	7059.114/1	7059.115/1	7059.116/1
	1200	7059.124/1	7059.125/1	7059.126/1
	1300	7059.134/1	7059.135/1	7059.136/1
	1400	7059.144/1	7059.145/1	7059.146/1
	1500	7059.154/1	7059.155/1	7059.156/1
Wysokość 2000 mm	500	7059.054/2	7059.055/2	7059.056/2
	600	7059.064/2	7059.065/2	7059.066/2
	700	7059.074/2	7059.075/2	7059.076/2
	800	7059.084/2	7059.085/2	7059.086/2
	900	7059.094/2	7059.095/2	7059.096/2
	1000	7059.104/2	7059.105/2	7059.106/2
	1100	7059.114/2	7059.115/2	7059.116/2
	1200	7059.124/2	7059.125/2	7059.126/2
	1300	7059.134/2	7059.135/2	7059.136/2
	1400	7059.144/2	7059.145/2	7059.146/2
	1500	7059.154/2	7059.155/2	7059.156/2

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)


Regał przedłużający z 4 półkami przestawnymi perforowanymi Typ 7059-P



Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7059.054/1-P	7059.055/1-P	7059.056/1-P
	600	7059.064/1-P	7059.065/1-P	7059.066/1-P
	700	7059.074/1-P	7059.075/1-P	7059.076/1-P
	800	7059.084/1-P	7059.085/1-P	7059.086/1-P
	900	7059.094/1-P	7059.095/1-P	7059.096/1-P
	1000	7059.104/1-P	7059.105/1-P	7059.106/1-P
	1100	7059.114/1-P	7059.115/1-P	7059.116/1-P
	1200	7059.124/1-P	7059.125/1-P	7059.126/1-P
	1300	7059.134/1-P	7059.135/1-P	7059.136/1-P
	1400	7059.144/1-P	7059.145/1-P	7059.146/1-P
	1500	7059.154/1-P	7059.155/1-P	7059.156/1-P
Wysokość 2000 mm	500	7059.054/2-P	7059.055/2-P	7059.056/2-P
	600	7059.064/2-P	7059.065/2-P	7059.066/2-P
	700	7059.074/2-P	7059.075/2-P	7059.076/2-P
	800	7059.084/2-P	7059.085/2-P	7059.086/2-P
	900	7059.094/2-P	7059.095/2-P	7059.096/2-P
	1000	7059.104/2-P	7059.105/2-P	7059.106/2-P
	1100	7059.114/2-P	7059.115/2-P	7059.116/2-P
	1200	7059.124/2-P	7059.125/2-P	7059.126/2-P
	1300	7059.134/2-P	7059.135/2-P	7059.136/2-P
	1400	7059.144/2-P	7059.145/2-P	7059.146/2-P
	1500	7059.154/2-P	7059.155/2-P	7059.156/2-P

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)

Regał przedłużający z 4 półkami przestawnymi gretingowymi
Typ 7059-G




	Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	Dł. (mm)	400 mm Typ katalogowy	500 mm Typ katalogowy	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7059.054/1-G	7059.055/1-G	7059.056/1-G	7059.057/1-G
	600	7059.064/1-G	7059.065/1-G	7059.066/1-G	7059.067/1-G
	700	7059.074/1-G	7059.075/1-G	7059.076/1-G	7059.077/1-G
	800	7059.084/1-G	7059.085/1-G	7059.086/1-G	7059.087/1-G
	900	7059.094/1-G	7059.095/1-G	7059.096/1-G	7059.097/1-G
	1000	7059.104/1-G	7059.105/1-G	7059.106/1-G	7059.107/1-G
	1100	7059.114/1-G	7059.115/1-G	7059.116/1-G	7059.117/1-G
	1200	7059.124/1-G	7059.125/1-G	7059.126/1-G	7059.127/1-G
	1300	7059.134/1-G	7059.135/1-G	7059.136/1-G	•
	1400	7059.144/1-G	7059.145/1-G	7059.146/1-G	•
Wysokość 2000 mm	1500	7059.154/1-G	7059.155/1-G	7059.156/1-G	•
	500	7059.054/2-G	7059.055/2-G	7059.056/2-G	7059.057/2-G
	600	7059.064/2-G	7059.065/2-G	7059.066/2-G	7059.067/2-G
	700	7059.074/2-G	7059.075/2-G	7059.076/2-G	7059.077/2-G
	800	7059.084/2-G	7059.085/2-G	7059.086/2-G	7059.087/2-G
	900	7059.094/2-G	7059.095/2-G	7059.096/2-G	7059.097/2-G
	1000	7059.104/2-G	7059.105/2-G	7059.106/2-G	7059.107/2-G
	1100	7059.114/2-G	7059.115/2-G	7059.116/2-G	7059.117/2-G
	1200	7059.124/2-G	7059.125/2-G	7059.126/2-G	7059.127/2-G
	1300	7059.134/2-G	7059.135/2-G	7059.136/2-G	•
	1400	7059.144/2-G	7059.145/2-G	7059.146/2-G	•
	1500	7059.154/2-G	7059.155/2-G	7059.156/2-G	•

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)




Dodatkowe półki do regałów typu 7059 Typ P7059

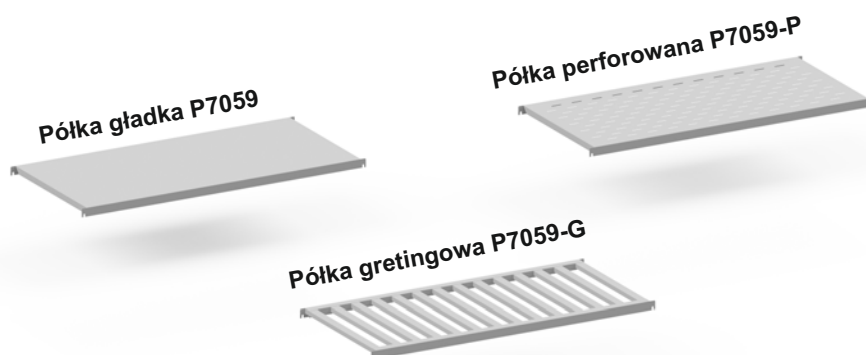

	Wys. Gł. Dł. (mm)	40 mm			
		400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
		Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Półki gładkie	500	P7059.054	P7059.055	P7059.056	P7059.057
	600	P7059.064	P7059.065	P7059.066	P7059.067
	700	P7059.074	P7059.075	P7059.076	P7059.077
	800	P7059.084	P7059.085	P7059.086	P7059.087
	900	P7059.094	P7059.095	P7059.096	P7059.097
	1000	P7059.104	P7059.105	P7059.106	P7059.107
	1100	P7059.114	P7059.115	P7059.116	P7059.117
	1200	P7059.124	P7059.125	P7059.126	P7059.127
	1300	P7059.134	P7059.135	P7059.136	•
	1400	P7059.144	P7059.145	P7059.146	•
	1500	P7059.154	P7059.155	P7059.156	•
Półki perforowane	500	P7059.054-P	P7059.055-P	P7059.056-P	P7059.057-P
	600	P7059.064-P	P7059.065-P	P7059.066-P	P7059.067-P
	700	P7059.074-P	P7059.075-P	P7059.076-P	P7059.077-P
	800	P7059.084-P	P7059.085-P	P7059.086-P	P7059.087-P
	900	P7059.094-P	P7059.095-P	P7059.096-P	P7059.097-P
	1000	P7059.104-P	P7059.105-P	P7059.106-P	P7059.107-P
	1100	P7059.114-P	P7059.115-P	P7059.116-P	P7059.117-P
	1200	P7059.124-P	P7059.125-P	P7059.126-P	P7059.127-P
	1300	P7059.134-P	P7059.135-P	P7059.136-P	•
	1400	P7059.144-P	P7059.145-P	P7059.146-P	•
	1500	P7059.154-P	P7059.155-P	P7059.156-P	•
Półki gretingowe	500	P7059.054-G	P7059.055-G	P7059.056-G	P7059.057-G
	600	P7059.064-G	P7059.065-G	P7059.066-G	P7059.067-G
	700	P7059.074-G	P7059.075-G	P7059.076-G	P7059.077-G
	800	P7059.084-G	P7059.085-G	P7059.086-G	P7059.087-G
	900	P7059.094-G	P7059.095-G	P7059.096-G	P7059.097-G
	1000	P7059.104-G	P7059.105-G	P7059.106-G	P7059.107-G
	1100	P7059.114-G	P7059.115-G	P7059.116-G	P7059.117-G
	1200	P7059.124-G	P7059.125-G	P7059.126-G	P7059.127-G
	1300	P7059.134-G	P7059.135-G	P7059.136-G	•
	1400	P7059.144-G	P7059.145-G	P7059.146-G	•
	1500	P7059.154-G	P7059.155-G	P7059.156-G	•


Regał przedłużający narożny z 4 półkami przestawnymi gładkimi
Typ 7060



	Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	Dł. (mm)	400 mm Typ katalogowy	500 mm Typ katalogowy	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7060.054/1	7060.055/1	7060.056/1	7060.057/1
	600	7060.064/1	7060.065/1	7060.066/1	7060.067/1
	700	7060.074/1	7060.075/1	7060.076/1	7060.077/1
	800	7060.084/1	7060.085/1	7060.086/1	7060.087/1
	900	7060.094/1	7060.095/1	7060.096/1	7060.097/1
	1000	7060.104/1	7060.105/1	7060.106/1	7060.107/1
	1100	7060.114/1	7060.115/1	7060.116/1	7060.117/1
	1200	7060.124/1	7060.125/1	7060.126/1	7060.127/1
	1300	7060.134/1	7060.135/1	7060.136/1	•
	1400	7060.144/1	7060.145/1	7060.146/1	•
	1500	7060.154/1	7060.155/1	7060.156/1	•
Wysokość 2000 mm	500	7060.054/2	7060.055/2	7060.056/2	7060.057/2
	600	7060.064/2	7060.065/2	7060.066/2	7060.067/2
	700	7060.074/2	7060.075/2	7060.076/2	7060.077/2
	800	7060.084/2	7060.085/2	7060.086/2	7060.087/2
	900	7060.094/2	7060.095/2	7060.096/2	7060.097/2
	1000	7060.104/2	7060.105/2	7060.106/2	7060.107/2
	1100	7060.114/2	7060.115/2	7060.116/2	7060.117/2
	1200	7060.124/2	7060.125/2	7060.126/2	7060.127/2
	1300	7060.134/2	7060.135/2	7060.136/2	•
	1400	7060.144/2	7060.145/2	7060.146/2	•
	1500	7060.154/2	7060.155/2	7060.156/2	•

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)


Regał przedłużający narożny z 4 półkami przestawnymi perforowanymi Typ 7060-P



Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7060.054/1-P	7060.055/1-P	7060.056/1-P
	600	7060.064/1-P	7060.065/1-P	7060.066/1-P
	700	7060.074/1-P	7060.075/1-P	7060.076/1-P
	800	7060.084/1-P	7060.085/1-P	7060.086/1-P
	900	7060.094/1-P	7060.095/1-P	7060.096/1-P
	1000	7060.104/1-P	7060.105/1-P	7060.106/1-P
	1100	7060.114/1-P	7060.115/1-P	7060.116/1-P
	1200	7060.124/1-P	7060.125/1-P	7060.126/1-P
	1300	7060.134/1-P	7060.135/1-P	7060.136/1-P
	1400	7060.144/1-P	7060.145/1-P	7060.146/1-P
	1500	7060.154/1-P	7060.155/1-P	7060.156/1-P
Wysokość 2000 mm	500	7060.054/2-P	7060.055/2-P	7060.056/2-P
	600	7060.064/2-P	7060.065/2-P	7060.066/2-P
	700	7060.074/2-P	7060.075/2-P	7060.076/2-P
	800	7060.084/2-P	7060.085/2-P	7060.086/2-P
	900	7060.094/2-P	7060.095/2-P	7060.096/2-P
	1000	7060.104/2-P	7060.105/2-P	7060.106/2-P
	1100	7060.114/2-P	7060.115/2-P	7060.116/2-P
	1200	7060.124/2-P	7060.125/2-P	7060.126/2-P
	1300	7060.134/2-P	7060.135/2-P	7060.136/2-P
	1400	7060.144/2-P	7060.145/2-P	7060.146/2-P
	1500	7060.154/2-P	7060.155/2-P	7060.156/2-P

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)

Regał przedłużający narożny z 4 półkami przestawnymi gretingowymi Typ 7060-G




	Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
	Dł. (mm)	400 mm Typ katalogowy	500 mm Typ katalogowy	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
Wysokość 1800 mm	500	7060.054/1-G	7060.055/1-G	7060.056/1-G	7060.057/1-G
	600	7060.064/1-G	7060.065/1-G	7060.066/1-G	7060.067/1-G
	700	7060.074/1-G	7060.075/1-G	7060.076/1-G	7060.077/1-G
	800	7060.084/1-G	7060.085/1-G	7060.086/1-G	7060.087/1-G
	900	7060.094/1-G	7060.095/1-G	7060.096/1-G	7060.097/1-G
	1000	7060.104/1-G	7060.105/1-G	7060.106/1-G	7060.107/1-G
	1100	7060.114/1-G	7060.115/1-G	7060.116/1-G	7060.117/1-G
	1200	7060.124/1-G	7060.125/1-G	7060.126/1-G	7060.127/1-G
	1300	7060.134/1-G	7060.135/1-G	7060.136/1-G	•
	1400	7060.144/1-G	7060.145/1-G	7060.146/1-G	•
	1500	7060.154/1-G	7060.155/1-G	7060.156/1-G	•
Wysokość 2000 mm	500	7060.054/2-G	7060.055/2-G	7060.056/2-G	7060.057/2-G
	600	7060.064/2-G	7060.065/2-G	7060.066/2-G	7060.067/2-G
	700	7060.074/2-G	7060.075/2-G	7060.076/2-G	7060.077/2-G
	800	7060.084/2-G	7060.085/2-G	7060.086/2-G	7060.087/2-G
	900	7060.094/2-G	7060.095/2-G	7060.096/2-G	7060.097/2-G
	1000	7060.104/2-G	7060.105/2-G	7060.106/2-G	7060.107/2-G
	1100	7060.114/2-G	7060.115/2-G	7060.116/2-G	7060.117/2-G
	1200	7060.124/2-G	7060.125/2-G	7060.126/2-G	7060.127/2-G
	1300	7060.134/2-G	7060.135/2-G	7060.136/2-G	•
	1400	7060.144/2-G	7060.145/2-G	7060.146/2-G	•
	1500	7060.154/2-G	7060.155/2-G	7060.156/2-G	•

- głębokość półek mniejsza o 55 mm w stosunku do głębokości regału
- stopki metalowe z regulacją wysokości ± 15 mm
- obciążenie dopuszczalne:
 - półki o długości do 1000 mm - 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
 - półki o długości powyżej 1000 mm - 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)



Dodatkowe półki do regałów typu 7060 Typ P7060

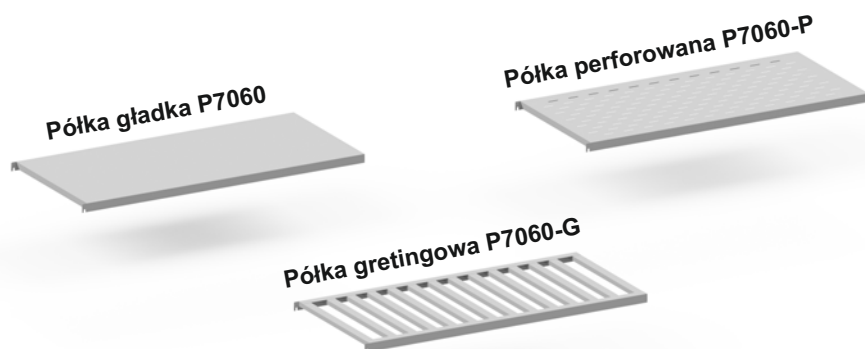


	Wys.	40 mm			
	Gł.	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Półki gładkie	500	P7060.054	P7060.055	P7060.056	P7060.057
	600	P7060.064	P7060.065	P7060.066	P7060.067
	700	P7060.074	P7060.075	P7060.076	P7060.077
	800	P7060.084	P7060.085	P7060.086	P7060.087
	900	P7060.094	P7060.095	P7060.096	P7060.097
	1000	P7060.104	P7060.105	P7060.106	P7060.107
	1100	P7060.114	P7060.115	P7060.116	P7060.117
	1200	P7060.124	P7060.125	P7060.126	P7060.127
	1300	P7060.134	P7060.135	P7060.136	•
	1400	P7060.144	P7060.145	P7060.146	•
	1500	P7060.154	P7060.155	P7060.156	•
Półki perforowane	500	P7060.054-P	P7060.055-P	P7060.056-P	P7060.057-P
	600	P7060.064-P	P7060.065-P	P7060.066-P	
	700	P7060.074-P	P7060.075-P	P7060.076-P	P7060.077-P
	800	P7060.084-P	P7060.085-P	P7060.086-P	P7060.087-P
	900	P7060.094-P	P7060.095-P	P7060.096-P	P7060.097-P
	1000	P7060.104-P	P7060.105-P	P7060.106-P	P7060.107-P
	1100	P7060.114-P	P7060.115-P	P7060.116-P	P7060.117-P
	1200	P7060.124-P	P7060.125-P	P7060.126-P	P7060.127-P
	1300	P7060.134-P	P7060.135-P	P7060.136-P	•
	1400	P7060.144-P	P7060.145-P	P7060.146-P	•
	1500	P7060.154-P	P7060.155-P	P7060.156-P	•
Półki gretingowe	500	P7060.054-G	P7060.055-G	P7060.056-G	P7060.057-G
	600	P7060.064-G	P7060.065-G	P7060.066-G	P7060.067-G
	700	P7060.074-G	P7060.075-G	P7060.076-G	P7060.077-G
	800	P7060.084-G	P7060.085-G	P7060.086-G	P7060.087-G
	900	P7060.094-G	P7060.095-G	P7060.096-G	P7060.097-G
	1000	P7060.104-G	P7060.105-G	P7060.106-G	P7060.107-G
	1100	P7060.114-G	P7060.115-G	P7060.116-G	P7060.117-G
	1200	P7060.124-G	P7060.125-G	P7060.126-G	P7060.127-G
	1300	P7060.134-G	P7060.135-G	P7060.136-G	•
	1400	P7060.144-G	P7060.145-G	P7060.146-G	•
	1500	P7060.154-G	P7060.155-G	P7060.156-G	•

Podstawa gładka Typ 7076



Podstawa perforowana Typ 7076-P



Podstawa gretingowa Typ 7076-G

	Wys. Gł. Dł. (mm)	250 mm		
		400 mm Typ katalogowy	500 mm Typ katalogowy	600 mm Typ katalogowy
Podstawy gładkie	400	7076.044	7076.045	7076.046
	500	7076.054	7076.055	7076.056
	600	7076.064	7076.065	7076.066
	700	7076.074	7076.075	7076.076
	800	7076.084	7076.085	7076.086
	900	7076.094	7076.095	7076.196
	1000	7076.104	7076.105	7076.106
	1100	7076.114	7076.115	7076.116
	1200	7076.124	7076.125	7076.126
Podstawy perforowane	400	7076.044-P	7076.045-P	7076.046-P
	500	7076.054-P	7076.055-P	7076.056-P
	600	7076.064-P	7076.065-P	7076.066-P
	700	7076.074-P	7076.075-P	7076.076-P
	800	7076.084-P	7076.085-P	7076.086-P
	900	7076.094-P	7076.095-P	7076.096-P
	1000	7076.104-P	7076.105-P	7076.106-P
	1100	7076.114-P	7076.115-P	7076.116-P
	1200	7076.124-P	7076.125-P	7076.126-P
Podstawy gretingowe	400	7076.044-G	7076.045-G	7076.046-G
	500	7076.054-G	7076.055-G	7076.056-G
	600	7076.064-G	7076.065-G	7076.066-G
	700	7076.074-G	7076.075-G	7076.076-G
	800	7076.084-G	7076.085-G	7076.086-G
	900	7076.094-G	7076.095-G	7076.096-G
	1000	7076.104-G	7076.105-G	7076.106-G
	1100	7076.114-G	7076.115-G	7076.116-G
	1200	7076.124-G	7076.125-G	7076.126-G