

SERIA STANDARD

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®



ZABUDOWY BARÓW



Katalog
mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali
nierdzewnej

Katalog 2019

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Dział Sprzedaży


tel. 62 786 82 41
tel. 62 786 82 25
tel. 62 786 82 15
tel. 62 786 82 21
fax 62 785 36 88

proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl

 9. Zabudowa barów	259
Opis techniczny wykonania	262
Warianty / Wyposażenie dodatkowe	264
Szafki barowe	268
Stoły chłodnicze barowe	276
Błaty barowe	279
Komory barowe	282
Elementy dodatkowe	283
Półki ściennie	285
Konstrukcje i podpory blatu	286

○ Dział 9

Meble barowe

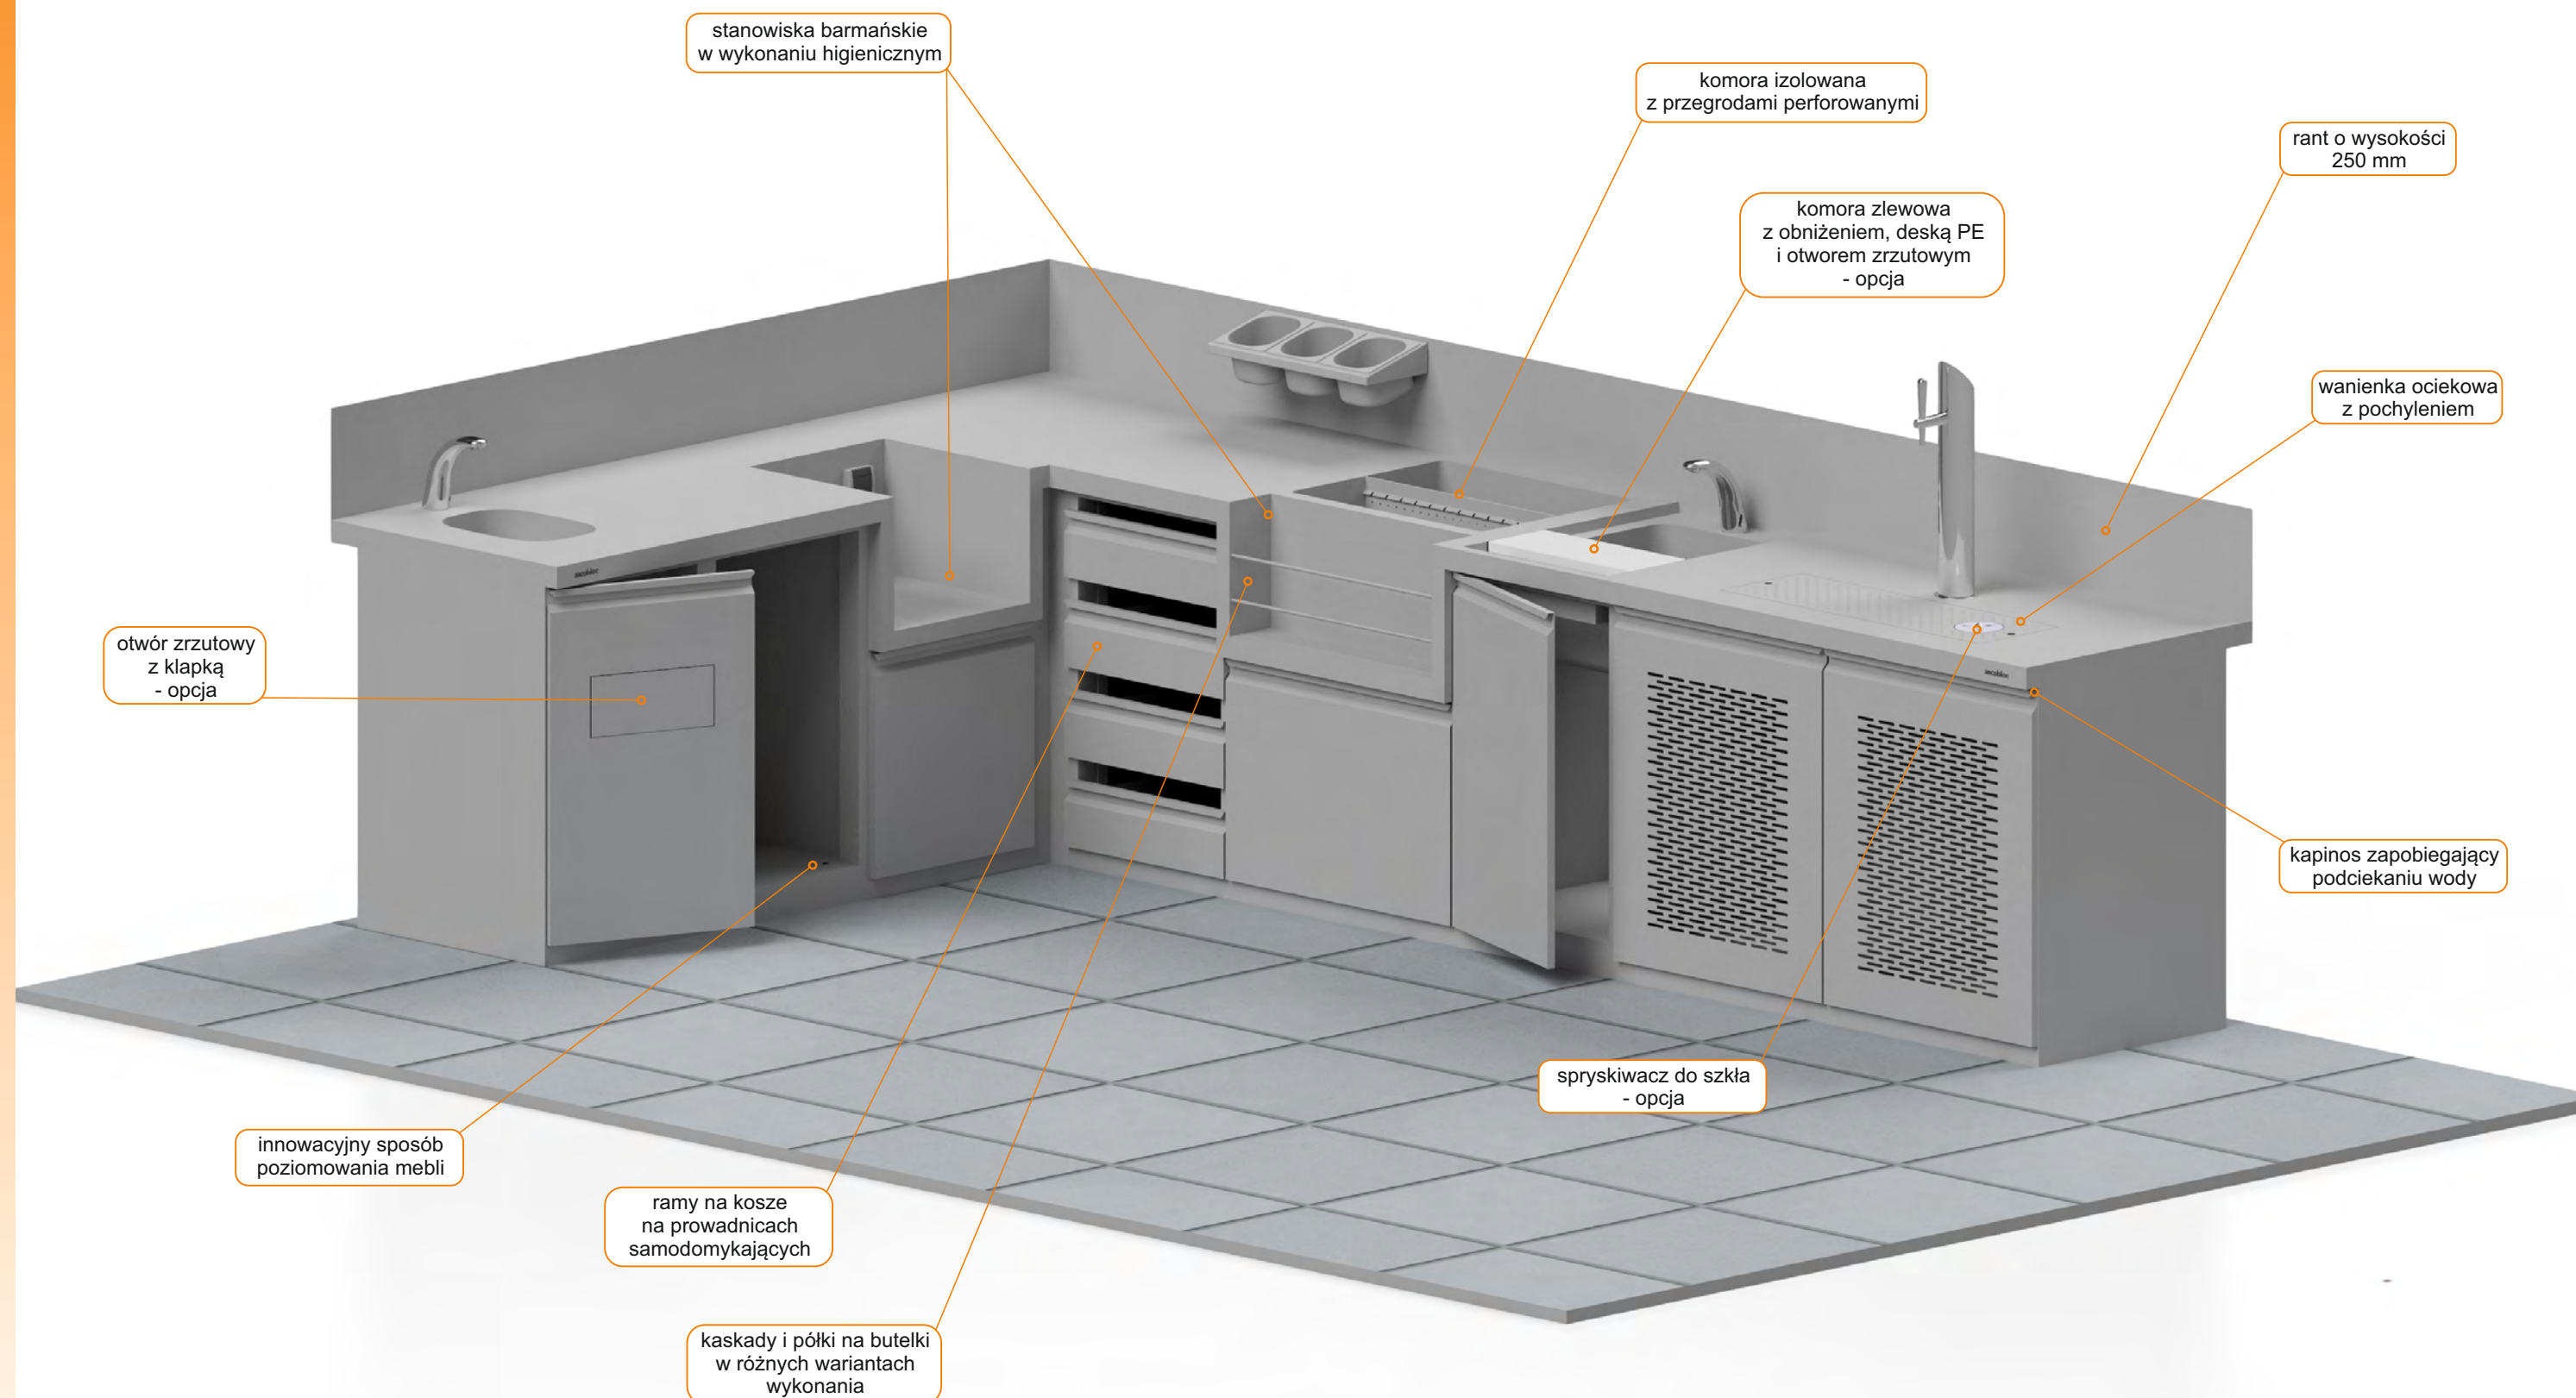



Meble barowe

Opis techniczny wykonania

- meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- **blaty barowe z blachy 2,0 mm**
- blaty wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm; z przodu kapinos zapobiegający podciekaniu wody, z tyłu rant o wysokości 250 mm
- korpusy szafek i urządzeń z blachy 1,0 mm
- półki przestawne szafek o grubości 40 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej, z możliwością zmiany położenia co 50 mm
- drzwi i fronty szuflad o grubości 20 mm wykonane z 2 warstw blachy z gryfem nierdzewnym, wypełnione materiałem wygłuszającym
- rolki w drzwiach suwnych na łożyskach kulkowych
- szuflady skrzyniowe na stabilnych, teleskopowych prowadnicach z pełnym wysuwem; szuflady do koszy na szkło z prowadnicami samodomykającymi
- korpusy mebli i urządzeń o wysokości 850 mm lub 900 mm, ze stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością wypoziomowania
- korpusy, drzwi i fronty szuflad stołów barowych chłodniczych i mroźniczych wypełnione poliuretanową izolacją termiczną
- drzwi z systemem samodomykającym
- moduły chłodnicze i mroźniczych w wykonaniu higienicznym; próg wodny zapobiegający wypływowi kondensatu na zewnątrz
- elektroniczne sterowanie z możliwością ręcznej regulacji temperatury oraz automatycznym rozmrażaniem
- cyrkulacja powietrza wewnątrz modułów chłodniczych i mroźniczych zapewniająca równomierny rozkład temperatury
- wszystkie meble i urządzenia z zaciskiem uziemiającym



Urządzenia barowe chłodnicze i mroźnicze

Wymiary wewnętrzne szuflad



Szuflady 1/2 + 1/2



Szuflady 1/3 + 2/3




Szuflady 1/3 + 1/3 + 1/3


Wymiary dla typów katalogowych: 3920, 3922, 3926, 3928

Wymiary wewnętrzne szuflad 1/2+1/2:

Górna szuflada




Dolna szuflada




Wymiary wewnętrzne szuflad 1/3+2/3:

Górna szuflada




Dolna szuflada




Wymiary wewnętrzne szuflad 1/3+1/3+1/3:


Górna szuflada



Środkowa szuflada





Dolna szuflada



głębokość szuflady: x/y
dla głębokości stołu chłodniczego 560/660 mm

Meble barowe

Warianty / Wyposażenie dodatkowe

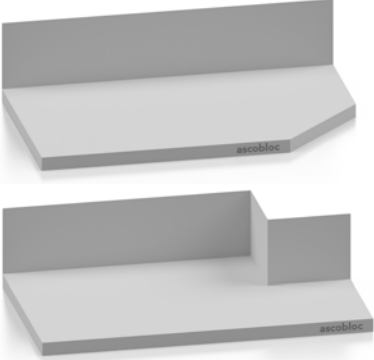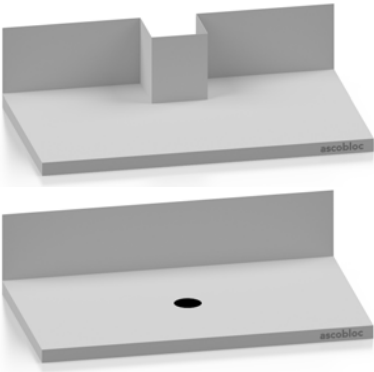Typ kat.	BLATY NIERDZEWNE	
	Opis wariantu	
B07	Błat z raniem z lewej	
B08	Błat z raniem z prawej	
B09	Błat z bokiem ściętym - dopłata za każde ścięcie	
B09.01	Błat z wycięciem - dopłata za każde wycięcie	
B10	Błat z wycięciem okrągłym o średnicy od 50 mm do 100 mm	
B12	Błat z zaokrąglonym przodem	
A18	Zagłębienie zlewowe tylko wokół komory	
A62	Wykonanie otworu pod baterię Ø33 mm	
Typ kat.	PÓŁKI	
	Opis wariantu	
A22	Dodatkowa półka przestawna gładka z wieszakami (w szafkach) - dopłata za 1 mb	

Typ kat.	SZUFLADY
	Opis wariantu
A30	Szuflada ramowa zamiast skrzyniowej - obniżka ceny
A33	Zamek na klucz w szufladzie
A34.1	Prowadnice nierdzewne
A34.2	Prowadnice nierdzewne, samodomykające

Typ kat.	BLATY GRANITOWE
	Opis wariantu
BK.RG	Rant granitowy o wys. 250 mm - dopłata za 1 mb
BK.RN	Rant nierdzewny do blatu granitowego o wys. 250 mm - dopłata za 1 mb
BK.50	Blat granitowy o grub. 30 mm, podklejony na krawędziach na grub. 50 mm - dopłata za 1 mb

BK09

Blat z wycięciem - dopłata za każde wycięcie



BK12

Blat z zaokrąglonym przodem - dopłata 1 mb

BK62

Wykonanie otworu o średnicy od 33 mm do 60 mm

Typ kat.	INNE
	Opis wariantu
A55	Zamek na klucz w drzwiach skrzydłowych (1 zamek na skrzydło drzwi) lub suwnych (1 zamek na parę drzwi) - cena za 1 szt.
B64	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości - cena za 1 szt.
G230.1	Gniazdo zasilające pojedyncze 230V (hermetyczne z klapką), wbudowane w rant tylny blatu
G230.2	Gniazdo zasilające podwójne 230V (hermetyczne z klapką), wbudowane w rant tylny blatu
A160	Otwór zrzutowy w drzwiach
A160.1	Otwór zrzutowy z klapką w drzwiach
A161	Piktogram

Typ kat.	BATERIE I SYFONY
	Opis wariantu
S70	Bateria umywalkowa
S71	Bateria zlewozmywakowa
A75	Syfon pojedynczy
A76	Syfon podwójny
A77	Odpływ z korkiem

Typ kat.	BAROWE STOŁY CHŁODNICZE I MROŻNICZE
	Opis wariantu
A120	Zamek na klucz w drzwiach / szufladach
A123	Oświetlenie LED wewnątrz modułu
A125.1	Para przewodnic
A136	Półka perforowana
A137	Poprzeczka do szuflad na butelki
A130	Agregat umieszczony z prawej strony

A122	Drzwi skrzydłowe z szybą izolowaną (dla typu 3920, 3922)
-------------	--



A150 Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)



A151	Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3)
-------------	----------------------------



A152 Blok 3 szuflad (1/3 + 1/3 + 1/3)



Typ kat.	BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
	Opis wariantu

A150.1

Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)
z szybą izolowaną




A151.1

Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3)
z szybą izolowaną





Szafka barowa otwarta Typ 3000/B

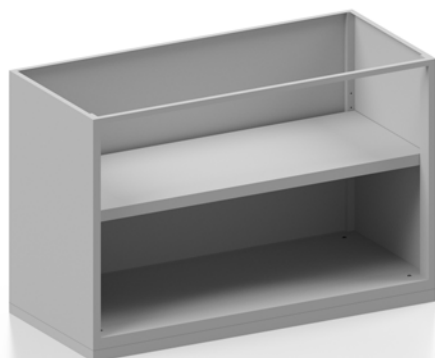



Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3000.046/B	3000.047/B
500	3000.056/B	3000.057/B
600	3000.066/B	3000.067/B
700	3000.076/B	3000.077/B
800	3000.086/B	3000.087/B
900	3000.096/B	3000.097/B
1000	3000.106/B	3000.107/B
1100	3000.116/B	3000.117/B
1200	3000.126/B	3000.127/B
1300	3000.136/B	3000.137/B

Szafka barowa z drzwiami suwnymi Typ 3020/B

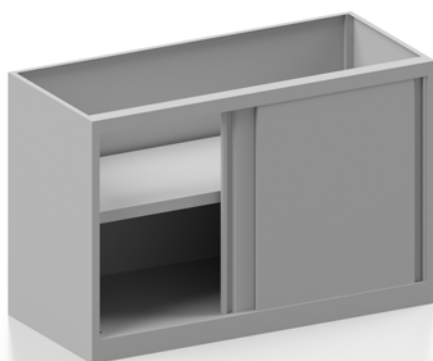


Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3020.086/B	3020.087/B
900	3020.096/B	3020.097/B
1000	3020.106/B	3020.107/B
1100	3020.116/B	3020.117/B
1200	3020.126/B	3020.127/B
1300	3020.136/B	3020.137/B

Szafka barowa z drzwiami skrzydłowymi Typ 3040/B

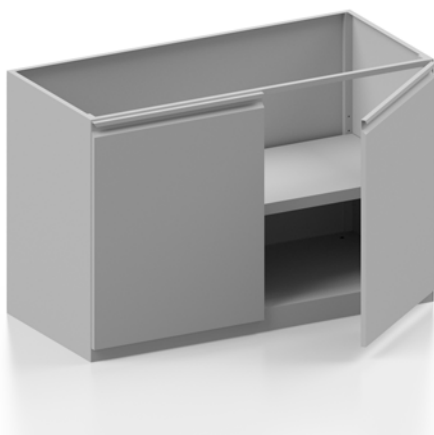

Ilość drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	480 mm	580mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	400	3040.046/B	3040.047/B
	500	3040.056/B	3040.057/B
	600	3040.066/B	3040.067/B
2	700	3040.076/B	3040.077/B
	800	3040.086/B	3040.087/B
	900	3040.096/B	3040.097/B
	1000	3040.106/B	3040.107/B
	1100	3040.116/B	3040.117/B
	1200	3040.126/B	3040.127/B
	1300	3040.136/B	3040.137/B

Szafka barowa otwarta pod komorę Typ 3000/BZ




Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3000.046/BZ	3000.047/BZ
500	3000.056/BZ	3000.057/BZ
600	3000.066/BZ	3000.067/BZ
700	3000.076/BZ	3000.077/BZ
800	3000.086/BZ	3000.087/BZ

Szafka barowa z drzwiami skrzydłowymi pod komorę Typ 3040/BZ




Ilość drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	480mm	580mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	400	3040.046/BZ	3040.047/BZ
	500	3040.056/BZ	3040.057/BZ
	600	3040.066/BZ	3040.067/BZ
2	700	3040.076/BZ	3040.077/BZ
	800	3040.086/BZ	3040.087/BZ

Szafka barowa z szufladą na pojemnik na odpadki Typ 3080/B1




Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3080.046/B1	3080.047/B1
500	3080.056/B1	3080.057/B1
600	3080.066/B1	3080.067/B1

Wymiar wewnętrzny szuflady:

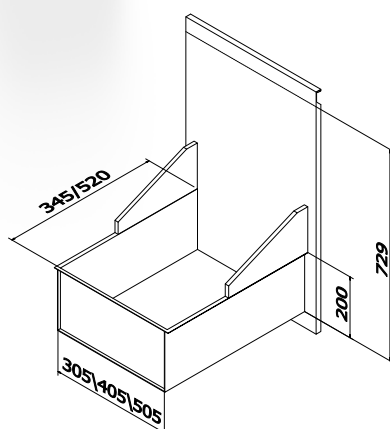


dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600

Szafka barowa z blokiem 2 szuflad Typ 3080/B2




Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3080.046/B2	3080.047/B2
500	3080.056/B2	3080.057/B2
600	3080.066/B2	3080.067/B2

Wymiary wewnętrzne szuflad:

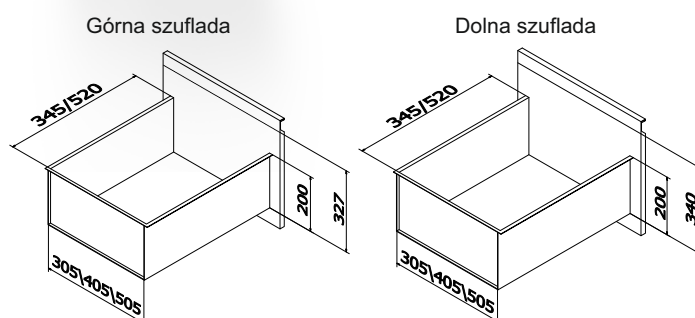


dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600

Szafka barowa z blokiem 3 szuflad Typ 3080/B3



Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3080.046/B3	3080.047/B3
500	3080.056/B3	3080.057/B3
600	3080.066/B3	3080.067/B3

Wymiary wewnętrzne szuflad:

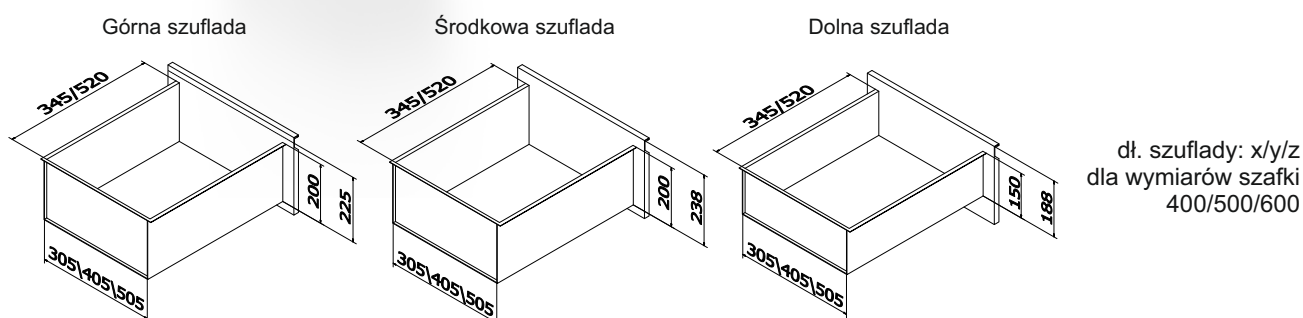


Szafka barowa z blokiem 4 ram na kosze do zmywarki Typ 3080/BK



Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
510	3080.056/BK	3080.057/BK
610	3080.066/BK	3080.067/BK

- 4 ramy na kosze na nierdzewnych prowadnicach teleskopowych, samodomykających
- szafka o dł. 510 mm - przeznaczona na kosze 400x400 mm
- szafka o dł. 610 mm - przeznaczona na kosze 500x500 mm


Szafka barowa z uchylnym pojemnikiem na odpadki i szufladą pod blatem Typ 3087/B



Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3087.046/B	3087.047/B
500	3087.056/B	3087.057/B
600	3087.066/B	3087.067/B


- wyjmowany pojemnik na odpadki (wykonany ze stali nierdzewnej)

Wymiar wewnętrzny szuflady:

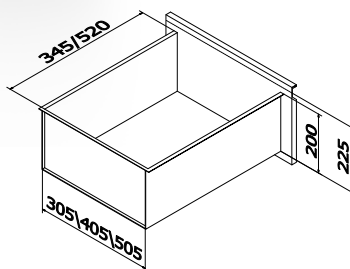

dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600

Szafka barowa z uchylnym pojemnikiem na odpadki Typ 3086/B




Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3086.046/B	3086.047/B
500	3086.056/B	3086.057/B
600	3086.066/B	3086.067/B

- wyjmowany pojemnik na odpadki (wykonany ze stali nierdzewnej)

Szafka barowa z szufladą na pojemnik na odpadki oraz uchylnym pojemnikiem na fusy


Typ 3085/B



Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3085.046/B	3085.047/B
500	3085.056/B	3085.057/B
600	3085.066/B	3085.067/B

- pojemnik na fusy z odbijakiem


Wymiar wewnętrzny szuflady:

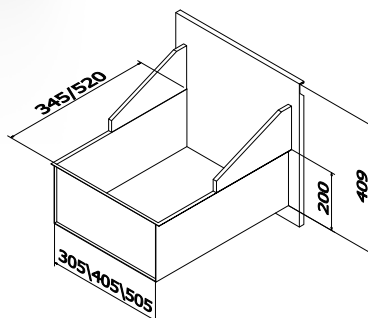

dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600


Szafka barowa pod urządzenia

Typ 3000/BU



Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
500	3000.056/BU	3000.057/BU
600	3000.066/BU	3000.067/BU
700	3000.076/BU	3000.077/BU


Szafka barowa z obniżeniem na stanowisko do miksowania Typ 3002/BM

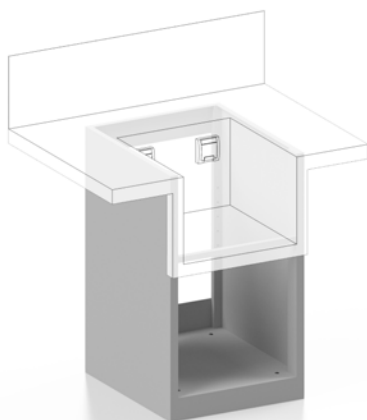

Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3002.046/BM	3002.047/BM
500	3002.056/BM	3002.057/BM
600	3002.066/BM	3002.067/BM

- szuflada skrzyniowa - dopłata
- drzwi skrzydłowe - dopłata


Szafka barowa z obniżeniem na kaskadę lub półkę na butelki Typ 3080/BS

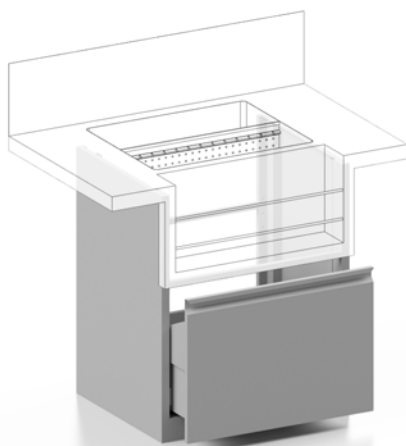

Ilość szuflad	Wys.	850 mm	
	Gł.	480 mm	580 mm
1	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	600	3080.066/BS	3080.067/BS
2	700	3080.076/BS	3080.077/BS
	800	3080.086/BS	3080.087/BS
	900	3080.096/BS	3080.097/BS
2	1000	3080.106/BS	3080.107/BS


- szuflady na nierdzewnych prowadnicach teleskopowych, samodomykających

Wymiar wewnętrzny szuflady:

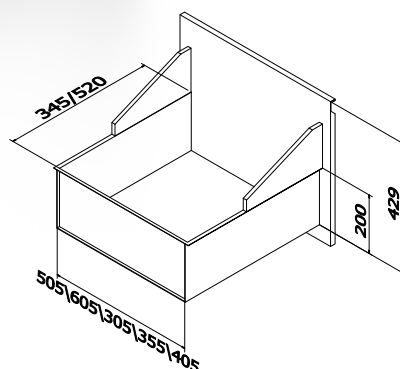


dł. szuflady: v/w/x/y/z
dla wymiarów szafki
600/700/800/900/1000

Konstrukcja barowa z perforowanymi drzwiami skrzydłowymi Typ 3101/BK

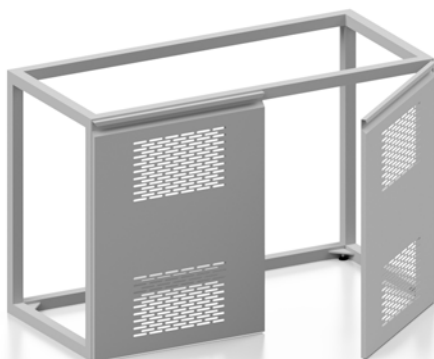

Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3101.086/BK	3101.087/BK
900	3101.096/BK	3101.097/BK
1000	3101.106/BK	3101.107/BK
1100	3101.116/BK	3101.117/BK
1200	3101.126/BK	3101.127/BK
1300	3101.136/BK	3101.137/BK
1400	3101.146/BK	3101.147/BK
1500	3101.156/BK	3101.157/BK
1600	3101.166/BK	3101.167/BK

Szafka barowa z perforowanymi drzwiami skrzydłowymi Typ 3040/BK

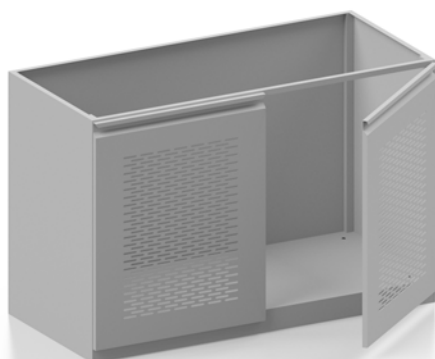

Wys.	850 mm	
Gł.	480 mm	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3040.086/BK	3040.087/BK
900	3040.096/BK	3040.097/BK
1000	3040.106/BK	3040.107/BK
1100	3040.116/BK	3040.117/BK
1200	3040.126/BK	3040.127/BK
1300	3040.136/BK	3040.137/BK
1400	3040.146/BK	3040.147/BK
1500	3040.156/BK	3040.157/BK
1600	3040.166/BK	3040.167/BK

Stół barowy chłodniczy z agregatem Typ 3920/B



Wys.	850 mm			
Gł.			560 mm	660 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1050	1	240/290	3920-6/1/B	3920-7/1/B
1500	2	330/400	3920-6/2/B	3920-7/2/B
2050	3	440/510	3920-6/3/B	3920-7/3/B

- możliwość zastosowania blatu z komorą nad częścią agregatową
- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 550 mm z 2 półkami perforowanymi
- pojemność 1 modułu chłodniczego
przy gł. 560 mm - 145 l
przy gł. 660 mm - 180 l

Stół barowy chłodniczy bez agregatu Typ 3922/B



Wys.	850 mm			
Gł.			560 mm	660 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./zapotrz. chłodn.(W)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
850	1	20/290	3922-6/1/B	3922-7/1/B
1300	2	40/400	3922-6/2/B	3922-7/2/B
1800	3	40/510	3922-6/3/B	3922-7/3/B

- możliwość zastosowania blatu z komorą nad częścią agregatową
- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 550 mm z 2 półkami perforowanymi
- pojemność 1 modułu chłodniczego
przy gł. 560 mm - 145 l
przy gł. 660 mm - 180 l

Stół barowy mroźniczy z agregatem Typ 3926/B



Wys.	850 mm			
Gł.			560 mm	660 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1050	1	256/290	3926-6/1/B	3926-7/1/B
1500	2	362/400	3926-6/2/B	3926-7/2/B

- możliwość zastosowania blatu z komorą nad częścią agregatową
- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 550 mm z 2 półkami perforowanymi
- pojemność 1 modułu mroźniczego
przy gł. 560 mm - 145 l
przy gł. 660 mm - 180 l

Stół barowy mroźniczy bez agregatu Typ 3928/B




Wys.	850 mm			
Gł.			560 mm	660 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./zapotrz. chłodn.(W)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
850	1	36/290	3928-6/1/B	3928-7/1/B
1300	2	72/400	3928-6/2/B	3928-7/2/B

- możliwość zastosowania blatu z komorą nad częścią agregatową
- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 550 mm z 2 półkami perforowanymi
- pojemność 1 modułu mroźniczego
przy gł. 560 mm - 145 l
przy gł. 660 mm - 180 l

Szafki ściennie chłodnicze


ascobloc®

○ Szafka ścienna chłodnicza z agregatem
Typ 3926/B

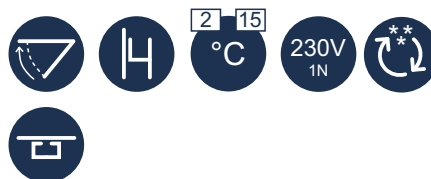


Wys.	600 mm		
Gł.	500 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
1300	2	240/290	3926

○ Szafka ścienna chłodnicza bez agregatu
Typ 3928/B

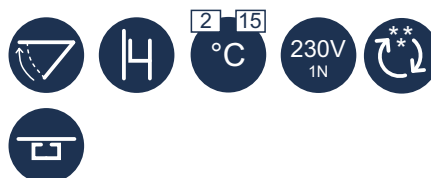

Wys.	600 mm		
Gł.	500 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./ zapotrz. chłodn.(W)	Typ katalogowy
1100	2	20/290	3928

Blat gładki z rantem Typ BG

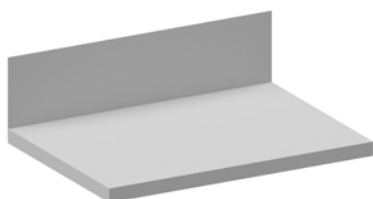

Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mb)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 mb	BG206	BG207

- **maksymalna długość blatu - 2850 mm**
- blat o długości powyżej 2850 mm spawany w całość z dwóch lub więcej odcinków lub łączony za pomocą systemu "Stecknaht" - za dopłatą

Blat zlewowy z rantem Typ BZ



Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mb)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 mb	BZ206	BZ207

- **maksymalna długość blatu - 2850 mm**
- blat o długości powyżej 2850 mm spawany w całość z dwóch lub więcej odcinków lub łączony za pomocą systemu "Stecknaht" - za dopłatą

Blat gładki łukowy z rantem Typ BL



Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mb)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 mb	BL206	BL207

- blat po łuku - cena 1 mb blatu mierzonego po promieniu zewnętrznym
- **maksymalna długość blatu 2850 mm**


Systemy łączenia blatów prostych Typ BS

Gł.	600-700 mm
Rodzaj łączenia	Typ katalogowy
Spawanie	BSS20
Stecknaht	BSN20

Sposoby połączeń:

- spawanie dwóch blatów** - technika łączenia dwóch dowolnych odcinków blatu gładkiego lub zlewowego, polegająca na zespawaniu i wyszlifowaniu powstałego łączenia w sposób niewidoczny oraz tworzący efekt jednolitej i gładkiej powierzchni blatu
- system „Stecknaht”** - technika łączenia dwóch prostych odcinków blatu gładkiego, polegająca na wykonaniu specjalnego układu wpustów w łączonych ze sobą odcinkach blatu - uzyskane w ten sposób połączenie tworzy gładką i prawie niewidoczną powierzchnię styku

System łączenia blatów narożnych Typ BN

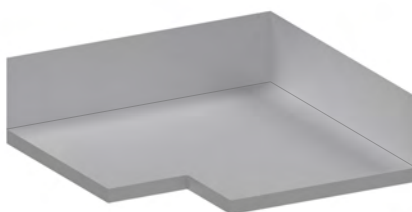

Gł.	600-700 mm
Rodzaj łączenia	Typ katalogowy
Spawanie	BNS20


Blat granitowy Typ BK



Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mb)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 mb	BK306	BK307

- blat granitowy o grub. 30 mm na stelażu nierdzewnym
- ranty, wycięcia i otwory - za dopłatą (str. 265)
- rodzaje blatów granitowych podane w dziale **Informacje dodatkowe (str. 289)**

Blat stanowiska do miksowania Typ BG/M

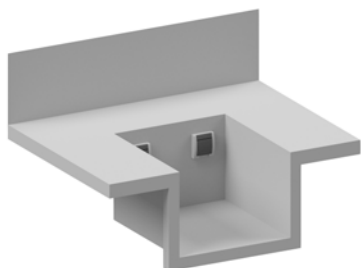


Typ
katalogowy

BG/M

- cena nie zawiera gniazd zasilających


Blat z półką na butelki Typ BG/B

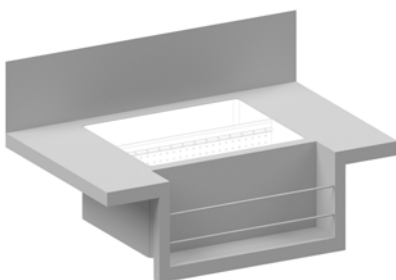

Typ
katalogowy

BG/B

Blat z kaskadą Typ BG/K

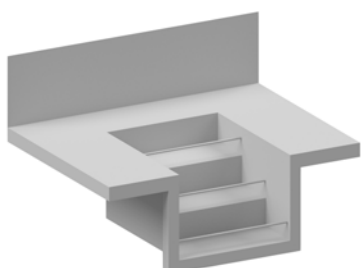

Typ
katalogowy

BG/K

Komory izolowane na lód Typ KI/B



Komory spawane i nakładane na blat

Gł. blatu	600 mm	700 mm
Gł. komory	375 mm	475 mm
Dł. komory (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
482	KI64	KI65
582	KI74	KI75
682	KI84	KI85
782	KI94	KI95
882	KI104	KI105


- w komorze przestawne perforowane przegrody
- na dnie komory wkład perforowany
- komora wyposażona w odpływ 1½"

Komory umywalkowe i zlewowe



Wymiary komory (mm) szer. x dł. x gł.	Komory spawane w blat	Komory nakładane na blat
	Typ katalogowy	Typ katalogowy
240 x 340 x 150	K23S	•
340 x 340 x 150	K33S	•
340 x 400 x 200	K34S	•
400 x 400 x 250	K44S	•
330 x 235 x 180	•	K32N
330 x 330 x 200	•	K33N
400 x 400 x 200	•	K44N

Obniżenie z otworem zrzutowym i deską PE Typ OD/B

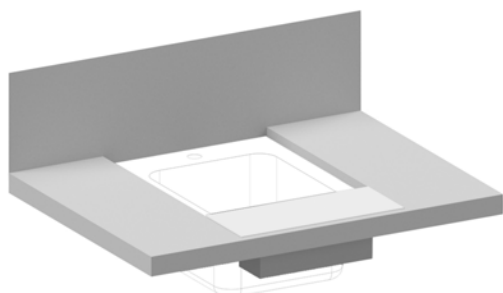

Typ
katalogowy

OD/B

Komora ze skosem Typ BG/B



Typ
katalogowy

KS

- spryskiwacz do szkła o średnicy 110 mm, z dyszą do zasilania zimną wodą (pokazany na rysunku)
- dopłata

Kratka ociekowa z wanienką Typ WO/B



Gł.	250 mm	300 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	WO.042/B	WO.043/B
600	WO.062/B	WO.063/B
800	WO.082/B	WO.083/B
1000	WO.102/B	WO.103/B
1200	WO.122/B	WO.123/B

- wanienka ociekowa z odpływem, przeznaczona do **wspawania lub nałożenia na blat**
- spryskiwacz do szkła o średnicy 110 mm, z dyszą do zasilania zimną wodą (pokazany na rysunku)
- dopłata

○ Półka na butelki Typ PA/B



Wys.	250 mm
Gł.	120 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
400	PA.042/B
600	PA.062/B
800	PA.082/B
1000	PA.102/B
1200	PA.122/B

○ Ramka na pojemniki GN Typ 3188/B



Gł.	190 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
332	3188.3/B
440	3188.4/B
548	3188.5/B

- ramka przystosowana do pojemników GN1/3, GN1/6, GN1/9

○ Pomocnik na pojemniki GN Typ 3179/B



Wys.	153 mm
Gł.	200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
334	3179.3/B
442	3179.4/B
550	3179.5/B
658	3179.6/B

- cena bez pojemników GN
- pomocnik przystosowany do pojemników GN1/3, GN1/6, GN1/9

Półka ścienna szklana Typ 3195



Gł. Dł. (mm)	350 mm Typ katalogowy
600	3195.063
700	3195.073
800	3195.083
900	3195.093
1000	3195.103
1100	3195.113
1200	3195.123
1300	3195.133

Półka ścienna szklana w ramce nierdzewnej Typ 3196



Gł. Dł. (mm)	350 mm Typ katalogowy
600	3196.063
700	3196.073
800	3196.083
900	3196.093
1000	3196.103
1100	3196.113
1200	3196.123
1300	3196.133

Półka ścienna nierdzewna Typ 3197



Gł. Dł. (mm)	350 mm Typ katalogowy
600	3197.063
700	3197.073
800	3197.083
900	3197.093
1000	3197.103
1100	3197.113
1200	3197.123
1300	3197.133

Podpora blatu Typ KS/B



Gł.	480 mm	580 mm
Wys. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
850	KS.6/B	KS.7/B

- podpora przeznaczona do montażu blatu w miejscach, gdzie nie występują korpusy szafek

Konstrukcja do mocowania zabudowy zewnętrznej i górnego blatu Typ KS/ZB



Wys.	1200 mm
Dł. (mb)	Typ katalogowy
1 mb	KS/ZB